

cool
technology

Cenník 2012/2013

Príslušenstvo pre - zatepľovacie systémy
- vnútornú a vonkajšiu stavbu

HPI




Uvedené ceny sú v € bez DPH. Platnosť od 16. 4. 2012. Ceny neobsahujú poskytované zľavy.

Obsah:


Príslušenstvo pre zatepľovacie systémy – ETICS:	
Soklové lišty AL	str. 1
Zakladacia sada ETICS	str. 2
Príslušenstvo k soklovým lištám a zakl. sade ETICS	str. 4
Tanierové príchytky KEW s ETA	str. 4
Tanierové príchytky KEW	str. 5
Držiak izolácie na drevo a plech + skrutky	str. 6
Príslušenstvo pre tanierové príchytky	str. 6
Lišty a profily pre ETICS	str. 7
Kombi lišty	str. 11
Prefabrikované ostenie	str. 12
Tkanina pre zatepľovacie systémy – VERTEX	str. 13
Okenný tesniaci systém i3	str. 14
Omietkové lišty	str. 14
Lešenárske príchytky a skrutky KEW	str. 15
Schémy aplikácií	str. 16
Príslušenstvo pre vnútornú a vonkajšiu stavbu:	
Omietkové profily Catnic	str. 28
Sklotextilná mriežka Vertex	str. 31
Profily pre sadrokartón	str. 32
Difúzne membrány, parobrzdý a parotesné fólie	str. 34
Geotextílie	str. 40
Nopové fólie a príslušenstvo	str. 41
Schémy aplikácií	str. 43

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

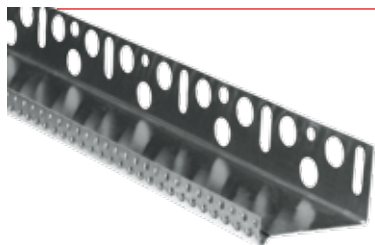SOKLOVÉ LIŠTY AL S ODKVAPOVOU HRANOU**U - Form - 0,6 mm**


hliník, dĺžka 2000 mm

U 02 cm	37906U02200	40m	0,96	m
U 03 cm	37906U03200	40m	1,14	m
U 04 cm	37906U04200	40m	1,27	m
U 05 cm	37906U05200	40m	1,40	m
U 06 cm	37906U06200	40m	1,53	m
U 07 cm	37906U07200	40m	1,66	m
U 08 cm	37906U08200	40m	1,80	m
U 10 cm	37906U10200	20m	2,06	m

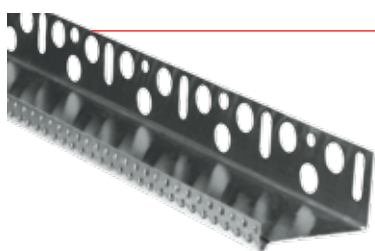U - Form - 0,7 mm

hliník, dĺžka 2000 mm

U 02 cm	37908U02200	40m	1,16	m
U 03 cm	37908U03200	40m	1,32	m
U 04 cm	37908U04200	40m	1,48	m
U 05 cm	37908U05200	40m	1,63	m
U 06 cm	37908U06200	40m	1,78	m
U 07 cm	37908U07200	40m	1,94	m
U 08 cm	37908U08200	40m	2,10	m
U 09 cm	37908U09200	20m	2,25	m
U 10 cm	37908U10200	20m	2,41	m
U 11 cm	37908U11200	20m	2,56	m
U 12 cm	37908U12200	20m	2,72	m
U 13 cm	37908U13200	20m	2,86	m
U 14 cm	37908U14200	20m	3,02	m
U 15 cm	37908U15200	20m	3,18	m
U 16 cm	37908U16200	20m	3,33	m
U 17 cm	37908U17200	20m	3,48	m
U 18 cm	37908U18200	20m	3,64	m
U 19 cm	37908U19200	20m	3,79	m
U 20 cm	37908U20200	20m	3,98	m

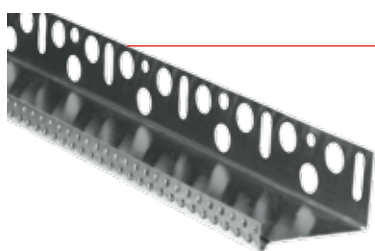U - Form - 0,95 mm

hliník, dĺžka 2000 mm

U 03 cm	37910U03200	40m	1,73	m
U 04 cm	37910U04200	40m	1,91	m
U 05 cm	37910U05200	40m	2,11	m
U 06 cm	37910U06200	40m	2,29	m
U 07 cm	37910U07200	40m	2,48	m
U 08 cm	37910U08200	40m	2,66	m
U 09 cm	37910U09200	20m	2,94	m
U 10 cm	37910U10200	20m	3,03	m
U 11 cm	37910U11200	20m	3,35	m
U 12 cm	37910U12200	20m	3,40	m
U 13 cm	37910U13200	20m	3,76	m
U 14 cm	37910U14200	20m	3,96	m
U 15 cm	37910U15200	20m	4,16	m
U 16 cm	37910U16200	20m	4,36	m
U 17 cm	37910U17200	20m	4,57	m
U 18 cm	37910U18200	20m	4,77	m
U 19 cm	37910U19200	20m	4,98	m
U 20 cm	37910U20200	20m	5,18	m
U 21 cm	37910U21200	20m	5,44	m
U 22 cm	37910U22200	20m	5,74	m
U 23 cm	37910U23200	20m	6,03	m
U 24 cm	37910U24200	20m	6,27	m
U 25 cm	37910U25200	20m	6,52	m

Širšie rozmery na dopyt.

Spodný rohový profil – hliník



Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

dĺžka 850 mm

Označenie výrobku	Číslo výrobku	Predaj. balenie	Cena bez DPH	Cena za
U 03 cm	37841U03850	20 ks	1,73	ks
U 04 cm	37841U04850	20 ks	1,91	ks
U 05 cm	37841U05850	20 ks	2,11	ks
U 06 cm	37841U06850	20 ks	2,29	ks
U 07 cm	37841U07850	20 ks	2,48	ks
U 08 cm	37841U08850	20 ks	2,66	ks
U 09 cm	37841U09850	20 ks	2,94	ks
U 10 cm	37841U10850	20 ks	3,03	ks
U 11 cm	37841U11850	20 ks	3,35	ks
U 12 cm	37841U12850	20 ks	3,40	ks
U 13 cm	37841U13850	20 ks	3,76	ks
U 14 cm	37841U14850	20 ks	3,96	ks
U 15 cm	37841U15850	20 ks	4,16	ks
U 16 cm	37841U16850	20 ks	4,36	ks
U 17 cm	37841U17850	20 ks	4,57	ks
U 18 cm	37841U18850	20 ks	4,60	ks
U 19 cm	37841U19850	20 ks	4,98	ks
U 20 cm	37841U20850	20 ks	5,18	ks


Zakladacia sada ETICS



Zakladací uholníkový profil, dĺžka 2 m

DOPORUČUJEME

(s výstužovou sieťovinou)	880 - 20	40 m	3,46	m
---------------------------	----------	------	------	---

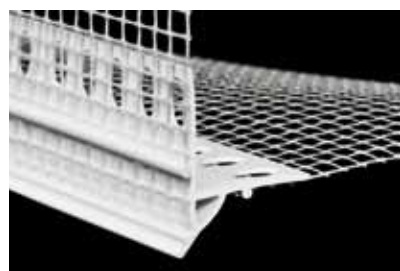

Zakončovací profil s odkvapovou hranou, dĺžka 2 m

DOPORUČUJEME

a tkaninou pod omietku 10/10	600 - 10	50 m	2,13	m
------------------------------	----------	------	------	---

Zakončovací profil s odkvapovou hranou, dĺžka 2 m


a tkaninou pod omietku 10/15	600 - 15	40 m	2,23	m
------------------------------	----------	------	------	---

- Spĺňa požiadavky požiarnej ochrany
- Vylúčenie tepelného mostu
- Aplikácia pre rôzne hrúbky tepelných izolácií

- Úspora skladových zásob
- Napojenie na zatepľovací systém sieťovinou
- Jednoduchá montáž


Zakladaciu sadu ETICS je možné využiť v kontaktných zatepľovacích systémoch všetkých výrobcov.

Schéma montáže na str. 16

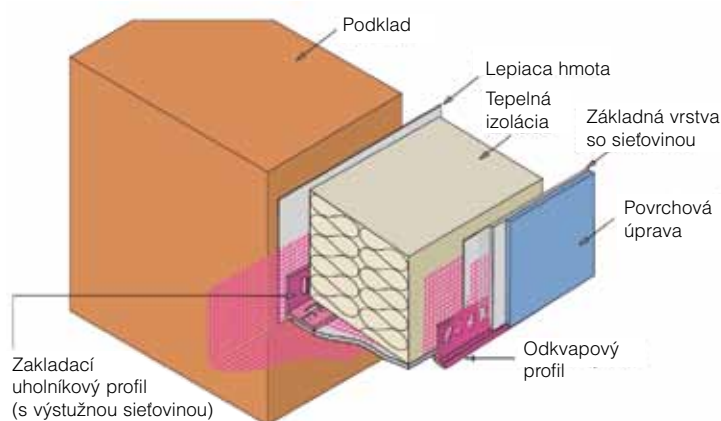


Zakladací uholníkový profil (s výstužnou sieťovinou)

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za


Zakončovacie profily**Odkvapnica s tkaninou**

pre soklový profil 2,5m	815 - 25	20 tyčí	2,92	m
-------------------------	----------	---------	-------------	---

tkanina je k lištám navarená ultrazvukom

**Odkvapnica s tkaninou EKO**

pre soklový profil HPI-CZ 2,5m	800 - 20H	30 tyčí	2,08	m
--------------------------------	-----------	---------	-------------	---

**Odkvapnica s tkaninou UNI pre soklový profil**

presah tkaniny 100mm

NOVINKA

dĺžka 2,5m	800 - 20 UNI	30 tyčí	2,17	m
------------	--------------	---------	-------------	---

**Profil s odkvapnicou prechodový**

(prechod medzi hrubým a tenkým izolantom) dĺžka 2m

s odkvapovou hranou a tkaninou	850 - 20	25 tyčí	4,68	m
--------------------------------	----------	---------	-------------	---

Zatíková skrutka**príchytká, skrutka - KEW (galv. pozink)**

ND 6 x 35	19112060035	100ks	3,29	100ks
ND 6 x 40	19112060040	50ks	4,13	100ks
ND 6 x 50	19112060050	50ks	5,08	100ks
ND 6 x 60	19112060060	50ks	5,79	100ks
ND 6 x 80	19112060080	50ks	7,67	100ks
ND 8 x 60	19112080060	50ks	10,83	100ks
ND 8 x 80	19112080080	50ks	11,46	100ks
ND 8 x 100	19112080100	50ks	12,92	100ks
ND 8 x 120	19112080120	50ks	19,67	100ks

Vymedzovacie podložky a spojky soklových lišt**Vymedzovacie podložky z umelej hmoty**

na vyrovnanie nerovnosti muriva pri montáži soklových lišt

50/50/ 3mm	40579030	100ks	8,04	100ks
50/50/ 4mm	40579040	100ks	8,80	100ks
50/50/ 5mm	40579050	100ks	9,20	100ks
50/50/ 8mm	40579080	100ks	10,00	100ks
50/50/ 10mm	40579100	100ks	12,48	100ks
50/50/ 15mm	40579150	100ks	17,24	100ks

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za



NOVINKA

Vymedzovacie podložky z umelej hmoty spevnené (s vystužujúcim rebrovaním)
na vyrovnanie nerovnosti muriva pri montáži soklových líšt **DOPORUČUJEME**

50/50/ 3mm	40579030Z	50ks	9,21	100ks
50/50/ 5mm	40579050Z	50ks	10,33	100ks
50/50/ 8mm	40579080Z	50ks	11,04	100ks
50/50/ 10mm	40579100Z	50ks	13,33	100ks
50/50/ 15mm	40579150Z	50ks	18,33	100ks




Spojka soklových líšt, materiál PVC

30mm dĺžka	4211730	100ks	9,83	100ks
1000mm dĺžka	42117100	10ks	2,04	ks

TANIEROVÉ PRÍCHYTKY KEW S ETA


KEW s kovovým trňom TSD-V - priemer 8 mm s ETA

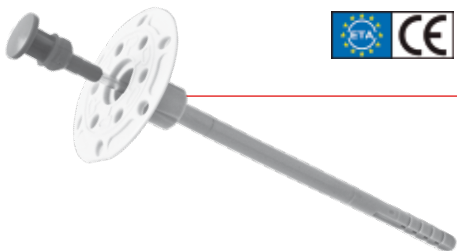

vhodná pre – betón, plné tehly, dierované tehly
galvanicky pozinkovaný klinec s plastovou hlavou
minimálna hĺbka ukotvenia 30 mm

TSD-V 8 x 100	35028EV	200ks	30,71	100ks
TSD-V 8 x 120	35029EV	200ks	33,50	100ks
TSD-V 8 x 140	35030EV	200ks	38,33	100ks
TSD-V 8 x 160	35031EV	200ks	42,21	100ks
TSD-V 8 x 180	35032EV	200ks	45,08	100ks
TSD-V 8 x 200	35033EV	200ks	48,92	100ks
TSD-V 8 x 220	35034EV	100ks	65,17	100ks
TSD-V 8 x 240	35035EV	100ks	85,54	100ks
TSD-V 8 x 260	35036EV	100ks	90,67	100ks
TSD-V 8 x 280	35037EV	100ks	99,83	100ks
TSD-V 8 x 300	35038EV	100ks	112,04	100ks

KEW s oceľovou skrutkou TSBD – priemer 8 mm s ETA

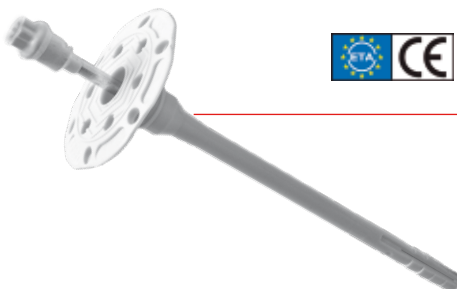

vhodná pre – betón, plné tehly, dierované tehly
galvanicky pozinkovaný klinec s plastovou hlavou
minimálna hĺbka ukotvenia 30 mm

TSBD 8 x 100	37200	200ks	33,17	100ks
TSBD 8 x 120	37201	200ks	36,17	100ks
TSBD 8 x 140	37202	200ks	41,00	100ks
TSBD 8 x 160	37203	200ks	45,75	100ks
TSBD 8 x 180	37204	200ks	57,42	100ks
TSBD 8 x 200	37205	200ks	71,17	100ks
TSBD 8 x 220	37206	100ks	88,58	100ks
TSBD 8 x 240	37207	100ks	99,92	100ks
TSBD 8 x 260	37208	100ks	114,25	100ks
TSBD 8 x 280	37209	100ks	129,17	100ks
TSBD 8 x 300	37210	100ks	143,96	100ks

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

KEW s kovovým trňom TSD – priemer 8 mm s ETA


vhodná pre – betón, prírodný kameň, plné tehly
obmedzene pre dierované tehly, dutinové tvárnice, pórobetón
galvanicky pozinkovaný klinec s plastovou hlavou
minimálna hĺbka ukotvenia 40 mm

TSD 8 x 80 ETA	35027E	200ks	21,83	100ks
TSD 8 x 100 ETA	35028E	200ks	23,75	100ks
TSD 8 x 120 ETA	35029E	200ks	26,08	100ks
TSD 8 x 140 ETA	35030E	200ks	28,33	100ks
TSD 8 x 160 ETA	36031E	200ks	33,00	100ks
TSD 8 x 180 ETA	36032E	200ks	37,46	100ks
TSD 8 x 200 ETA	36033E	200ks	45,25	100ks
TSD 8 x 220 ETA	36034E	100ks	49,67	100ks
TSD 8 x 240 ETA	37035E	100ks	53,38	100ks
TSD 8 x 260 ETA	37036E	100ks	56,92	100ks
TSD 8 x 280 ETA	37037E	100ks	67,92	100ks
TSD 8 x 300 ETA	37038E	100ks	73,54	100ks

KEW s plastovým trňom DSH K – priemer 10 mm s ETA

s polyamidovým trňom vystuženým skleným vláknom
priemer príchytky 10 mm, priemer taniera 60 mm
kotviaca hĺbka 40 mm

DSH K 10/ 90	45578010090	250ks	10,71	100ks
DSH K 10/110	45578010110	250ks	11,63	100ks
DSH K 10/130	45578010130	250ks	12,75	100ks
DSH K 10/140	45578010140	250ks	13,71	100ks
DSH K 10/150	45578010150	250ks	14,29	100ks
DSH K 10/160	45578010160	250ks	14,96	100ks
DSH K 10/170	45578010170	250ks	15,63	100ks
DSH K 10/190	45578010190	250ks	19,67	100ks

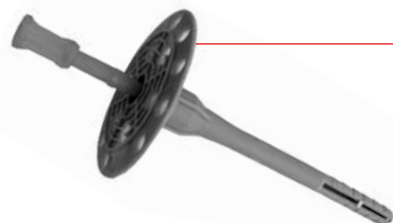
KEW s plastovým trňom TSD KN – priemer 8 mm

s polyamidovým trňom vystuženým skleným vláknom
priemer príchytky 8 mm, priemer taniera 62 mm
kotviaca hĺbka 40 mm

TSD KN 8 x 80	35456	200ks	13,38	100ks
TSD KN 8 x 100	35457	200ks	14,46	100ks
TSD KN 8 x 120	35458	200ks	15,46	100ks
TSD KN 8 x 140	35459	200ks	16,96	100ks
TSD KN 8 x 160	35460	200ks	17,83	100ks
TSD KN 8 x 180	35461	200ks	18,79	100ks

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Držiak izolácie na drevo + plech



Alsta - LIK


- od hr. izolácie 45 mm	19112160045	100ks	14,08	100ks
-------------------------	-------------	-------	--------------	-------



Podložka univerzálna KEW UDS

- priemer 84 mm	37196	100ks	20,33	100ks
-----------------	-------	-------	--------------	-------

Príchytká špirálová



na upevnenie ľahkých predmetov na fasádach ETICS jednoducho zaskrutkovať cez kryciu omietku do tepelnej izolácie

priemer 23mm, dĺžka 50mm max. zaťaženie 2,4kg v EPS 70 F; skrutka - torx-30	1000501	50ks	0,50	ks
---	---------	------	-------------	----




priemer 27 mm, dĺžka 95mm max. zaťaženie 4,5kg v EPS 70 F; skrutka - torx-55	1000951	50ks	0,92	ks
--	---------	------	-------------	----

Izolačné tanieriky




tanieriky na kotvenie minerálnych dosiek podložka izolačná KEW DSB

DSB 90	35396	200ks	28,42	100ks
DSB 110	35397	200ks	32,75	100ks
DSB 140	35398	200ks	41,17	100ks

LIŠTY A PROFILY PRE ETICS**Lišty začisťovacie****Lišta s tkaninou 206 + s tesniacim jazýčkom**

výška penovej dilatlačnej pásky 3mm, šírka profilu 9mm
voľný presah tkaniny 120mm

dĺžka 1,4m	206 - 14SL	25 tyčí	2,56	m
dĺžka 2,4m	206 - 24SL	25 tyčí	2,56	m

**Lišta s tkaninou 206 EKO**


výška penovej dilatlačnej pásky 3mm, šírka profilu 9mm
voľný presah tkaniny 100mm

dĺžka 1,6m	216 - 16	30 tyčí	1,67	m
dĺžka 2,4m	216 - 24	30 tyčí	1,67	m

**Lišta začisťovacia s tkaninou 6mm pre pórobetón**


výška penovej dilatlačnej pásky 3mm, šírka profilu 6mm
voľný presah tkaniny 100mm

dĺžka 2,4m	260 - 24	20 tyčí	1,71	m
------------	----------	---------	-------------	---

**Lišta s tkaninou Compact**

šírka profilu 18mm
voľný presah tkaniny 110mm

dĺžka 2,4m	203 - 24	25 tyčí	3,52	m
------------	----------	---------	-------------	---

**Lišta s tkaninou Standard + s tesniacim jazýčkom**

výška penovej dilatlačnej pásky 4mm, šírka profilu 18mm
voľný presah tkaniny 250mm

dĺžka 1,4m	200SL - 14	25 tyčí	4,44	m
dĺžka 2,4m	200SL - 24	25 tyčí	4,44	m

**Lišta s tkaninou Standard EKO**

výška penovej dilatlačnej pásky 3mm, šírka profilu 15mm
voľný presah tkaniny 120mm

DOPORUČUJEME

dĺžka 1,6m	210 - 16	25 tyčí	2,46	m
dĺžka 2,4m	210 - 24	25 tyčí	2,46	m

tkanina je k lištám navarená ultrazvukom

Schéma montáže na str. 19

Lišty 2D



Lišta s tkaninou teleskopická 9 mm s tesniacim jazýčkom
výška penovej dilatačnej pásky 4 mm
voľný presah tkaniny 120 mm

dĺžka 2,4 m	265 - 24	25 tyčí	4,76	m
-------------	----------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 17




Lišta s tkaninou teleskopická 15 mm
výška penovej dilatačnej pásky 4 mm
voľný presah tkaniny 240 mm

dĺžka 2,4 m	250 - 24	25 tyčí	5,88	m
-------------	----------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 17


Lišty 3D

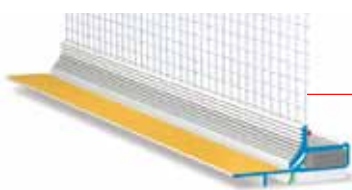

Lišta 3D 230 - tkanina 25 cm s PUR páskou a tesniacim jazýčkom
výška penovej dilatačnej pásky 4 mm
voľný presah tkaniny 240 mm

dĺžka 2,4 m	230 - 24SL	25 tyčí	8,92	m
-------------	------------	---------	-------------	---


Schéma montáže na str. 17

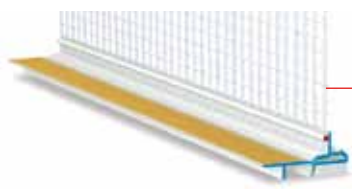

Lišta s tkaninou 3D 275 SL - tkanina 12,5 cm flexibilný TPE
a tesniaci jazýček výška penovej dilatačnej pásky 4 mm
voľný presah tkaniny 120 mm

dĺžka 2,4 m	275 - 24SL	25 tyčí	4,76	m
-------------	------------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 18

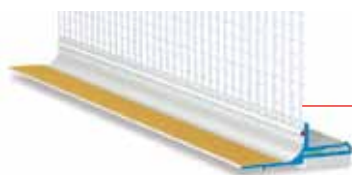

Lišta s tkaninou 3D 256 SF - tkanina 12,5 cm flexibilný TPE
výška penovej dilatačnej pásky 4 mm
voľný presah tkaniny 120 mm

dĺžka 2,4 m	256 - 24SF	25 tyčí	4,88	m
-------------	------------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 18



Lišta s tkaninou 3D 257 SL - tkanina 12,5 cm
s PUR páskou a tesniacim jazýčkom
voľný presah tkaniny 120 mm


dĺžka 2,4 m	257 - 24SL	25 tyčí	7,08	m
-------------	------------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 18

INOVÁCIA

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Profily s odkvapovou hranou

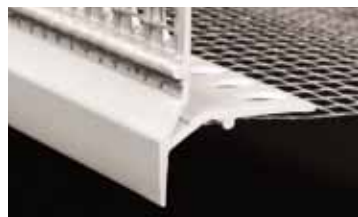


Zakončovací profil s odkvapovou hranou a tkaninou

presah tkaniny 100/100mm

dĺžka 2,0m	600 - 20	25 tyčí	1,79	m
------------	----------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 20

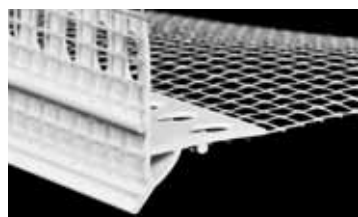

Zakončovací profil pod omietku s odkvapovou hranou a tkaninou

presah tkaniny 100/100mm

dĺžka 2,0m	600 - 10	25 tyčí	2,13	m
------------	----------	---------	-------------	---


Schéma montáže na str. 20



Zakončovací profil pod omietku s odkvapovou hranou a tkaninou

presah tkaniny 100/150mm

dĺžka 2,0m	600 - 15	20 tyčí	2,23	m
------------	----------	---------	-------------	---

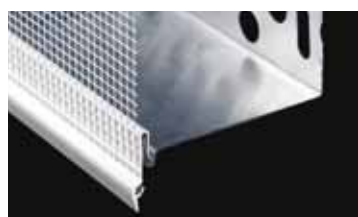


Profil s odkvapnicou prechodový

(prechod medzi hrubým a tenkým izolantom)

dĺžka 2m presah tkaniny 120mm

dĺžka 2,0m	850 - 20	25 tyčí	4,68	m
------------	----------	---------	-------------	---

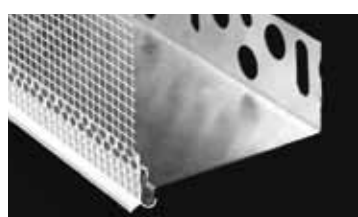


Odkvapnica s tkaninou pre soklový profil

presah tkaniny 120mm

dĺžka 2,5m	815 - 25	25 tyčí	2,92	m
------------	----------	---------	-------------	---


tkanina je k lištám navarená ultrazvukom

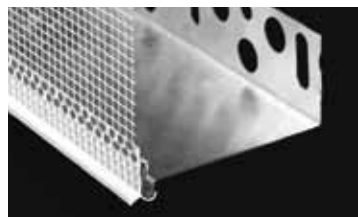

Odkvapnica s tkaninou EKO pre soklový profil HPI-CZ

presah tkaniny 100mm

dĺžka 2,5m	800 - 20H	30 tyčí	2,08	m
------------	-----------	---------	-------------	---

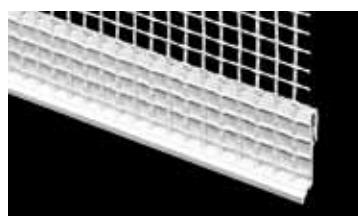


Odkvapnica s tkaninou UNI pre soklový profil

presah tkaniny 100mm

dĺžka 2,5m	800 - 20 UNI	30 tyčí	2,17	m
------------	--------------	---------	-------------	---

NOVINKA

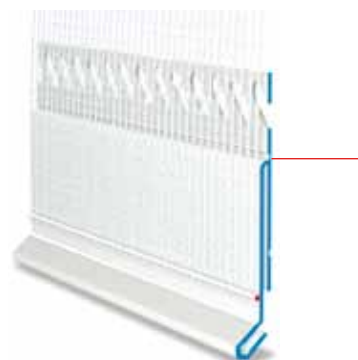

Ukončovací profil pre zateplenie – napojenie oplechovania

presah tkaniny 120mm

dĺžka 2m	550 - 20	20 tyčí	8,68	m
----------	----------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 20

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Pripojovacie profily parapetné




Pripojovací profil parapetný variabilný s tkaninou

umožňuje jednoduché napojenie parapetu v rôznych uhloch
výška penovej dilatačnej pásky 4 mm

dĺžka 2,0m	500 - 10	25 tyčí	2,58	m
------------	----------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 21



Pripojovací profil parapetný PROOFI 260 EXPERT

dĺžka 1,4m	260 - 14	25 tyčí	3,96	m
------------	----------	---------	-------------	---

pre čisté napojenie omietky na bok parapetu


Ukončovacie profily



Ukončovací profil omietky zateplenia - dĺžka 2,0m (oddeľuje a ukončuje jednotlivé časti zateplenia)

pre omietky 3mm	603 - 20	25 tyčí	1,04	m
pre omietky 6mm	606 - 20	25 tyčí	1,08	m
pre omietky 10mm	610 - 20	25 tyčí	1,17	m


tkanina je k lištám navarená ultrazvukom



Ukončovací profil pre zateplenie ATTIKA

dĺžka 2,5m	750 - 20	20 tyčí	12,44	m
------------	----------	---------	--------------	---

Dilatačné profily



Dilatačný profil univerzálny 430, pre omietky 3mm, dilatácia 10mm

dĺžka 2,0m	430 - 20	25 tyčí	6,64	m
------------	----------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 22

Dilatačný profil univerzálny 431, pre omietky 6mm, dilatácia 10mm

dĺžka 2,0m	431 - 20	25 tyčí	7,40	m
------------	----------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 22

Dilatačný profil univerzálny PROOFI 440 MOVI

pre omietky 6mm, dilatácia 10 – 25mm

dĺžka 2,0m	440 - 20	25 tyčí	8,64	m
------------	----------	---------	-------------	---

tkanina je k lištám navarená ultrazvukom

Schéma montáže na str. 22



Dilatačný profil stenový s tkaninou

dĺžka 2,0m	410 - 20	25 tyčí	11,20	m
------------	----------	---------	--------------	---

Schéma montáže na str. 23



Krycí profil pre dilatačný profil stenový

dĺžka 2,0m	490 - 20	40 tyčí	3,52	m
------------	----------	---------	-------------	---




Dilatačný profil univerzálny s tkaninou

dĺžka 2,0m	420 - 20	25 tyčí	12,20	m
------------	----------	---------	--------------	---

tkanina je k lištám navarená ultrazvukom


Schéma montáže na str. 23

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Dilatačné profily**Dilatačný profil stenový E s hranou pre jednoduchšie ukončenie ometky** **INOVÁCIA**


dĺžka 2,5m	9586025020	25 tyčí	9,46	m
------------	------------	---------	-------------	---

Dilatačná membrána pripojená k PVC profilom koextrúziou.

**Dilatačný profil rohový V s hranou pre jednoduchšie ukončenie ometky** **INOVÁCIA**


dĺžka 2,5m	9586125020	25 tyčí	9,46	m
------------	------------	---------	-------------	---

Dilatačná membrána pripojená k PVC profilom koextrúziou.


Rohové profily**Rohový profil s nárazovou hranou a tkaninou**

dĺžka 2,0m	322 - 20	25 tyčí	2,17	m
------------	----------	---------	-------------	---

tkanina je k lištám navarená ultrazvukom

Schéma montáže na str. 21**Klenbový profil s tkaninou****NOVINKA**

dĺžka 2,5m	321 - 20	20 tyčí	1,58	m
------------	----------	---------	-------------	---


Kombi lišty PROFI AL**Hliník hr. 0,35 mm, rameno 23/23 mm / tkanina Vertex**

10/10 - dĺžka 2500 mm	9647025020	125m	0,92	m
10/15 - dĺžka 2500 mm	9647025025	125m	1,00	m
10/23 - dĺžka 2500 mm	9647025033	125m	1,08	m

možnosť dodávok v dĺžke 2000 mm

Hliník hr. 0,31 mm, rameno 20/20 mm / tkanina Vertex

10/10 - dĺžka 2500 mm	9648025020	125m	0,83	m
-----------------------	------------	------	-------------	---

Kombi lišty PROFI PVC**PVC, rameno 23/23 mm / tkanina Vertex**

10/10 - dĺžka 2500 mm	9687025020	125m	0,83	m
10/15 - dĺžka 2500 mm	9687025025	125m	0,92	m
10/23 - dĺžka 2500 mm	9687025033	125m	1,00	m

možnosť dodávok v dĺžke 2000 mm

NOVINKA**PVC, rameno 23/23 mm / tkanina Vertex - Univerzálna (pre akýkoľvek uhol)**

10/10 - dĺžka návinu 25m	9687250020R	25m	1,29	m
--------------------------	-------------	-----	-------------	---

PREFABRIKOVANÉ OSTENIE

Doska s izolačným jadrom z extrudovaného polystyrénu (XPS)



s rohovou lištou a tkaninou

hrúbka dosky 12,5 mm, dĺžka 2,6 m

šírka 200 mm	260125200	450 bm/pal.	18,00	m
šírka 300 mm	260125300	450 bm/pal.	22,20	m
šírka 400 mm	260125400	450 bm/pal.	26,20	m

hrúbka dosky 20 mm, dĺžka 2,6 m

šírka 200 mm	260200200	450 bm/pal.	18,80	m
šírka 300 mm	260200300	450 bm/pal.	23,40	m
šírka 400 mm	260200400	450 bm/pal.	27,80	m

hrúbka dosky 30 mm, dĺžka 2,6 m

šírka 200 mm	260300200	450 bm/pal.	20,60	m
šírka 300 mm	260300300	450 bm/pal.	26,00	m
šírka 400 mm	260300400	450 bm/pal.	31,40	m

s odkvapnicou a tkaninou (pod omietku)

hrúbka dosky 12,5 mm, dĺžka 2,6 m

šírka 200 mm	260125201	450 bm/pal.	18,00	m
šírka 300 mm	260125301	450 bm/pal.	22,20	m
šírka 400 mm	260125401	450 bm/pal.	26,20	m

hrúbka dosky 20 mm, dĺžka 2,6 m

šírka 200 mm	260200201	450 bm/pal.	18,80	m
šírka 300 mm	260200301	450 bm/pal.	23,40	m
šírka 400 mm	260200401	450 bm/pal.	27,80	m

hrúbka dosky 30 mm, dĺžka 2,6 m

šírka 200 mm	260300201	450 bm/pal.	20,60	m
šírka 300 mm	260300301	450 bm/pal.	26,00	m
šírka 400 mm	260300401	450 bm/pal.	31,40	m

Doska s izolačným jadrom z fenolickej peny (RESOL)



s rohovou lištou a tkaninou

hrúbka dosky 20 mm, dĺžka 2,6 m

šírka 200 mm	260200200RE	450 bm/pal.	22,80	m
šírka 300 mm	260200300RE	450 bm/pal.	29,20	m
šírka 400 mm	260200400RE	450 bm/pal.	35,80	m

NOVINKA

s odkvapnicou a tkaninou (pod omietku)

hrúbka dosky 20 mm, dĺžka 2,6 m

šírka 200 mm	260200201RE	450 bm/pal.	22,80	m
šírka 300 mm	260200301RE	450 bm/pal.	29,20	m
šírka 400 mm	260200401RE	450 bm/pal.	35,80	m

NOVINKA

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Doska s izolačným jadrom z minerálnej vlny (MW)**s rohovou lištou a tkaninou**

hrúbka dosky 30 mm, dĺžka 2,6 m

NOVINKA

šírka 200 mm	260500200	450 bm/pal.	33,40	m
šírka 300 mm	260500300	450 bm/pal.	45,00	m
šírka 400 mm	260500400	450 bm/pal.	56,60	m

**s odkvapnicou a tkaninou (pod omietku)**


hrúbka dosky 30 mm, dĺžka 2,6 m

NOVINKA

šírka 200 mm	260500201	450 bm/pal.	33,40	m
šírka 300 mm	260500301	450 bm/pal.	45,00	m
šírka 400 mm	260500401	450 bm/pal.	56,60	m

Postup montáže na str. 31

Variant s priznanou odkvapovou hranou, oblúkové vyhotovenie a ostatné rozmery na vyžiadanie. Pri väčších objemoch možnosť dodávky ľubovoľnej šírky a dĺžky (max. 2,6 m) podľa požiadavky zákazníka.

Okenná lišta s integrovanou lepiacou páskou


dĺžka 2,6 m

hrúbka dosky 12,5 mm	260125108	2,6 m	4,80	m
hrúbka dosky 20 mm	260200108	2,6 m	5,04	m
hrúbka dosky 30 mm	260300108	2,6 m	5,68	m

Prefabrikované ostenie – príslušenstvo

lepiaci tmel univerzálny	260005	310 ml	10,00	ks
lepiaci tmel štruktúrovaný	260006	310 ml	10,40	ks
lepidlo pre ETICS systémy PU 010	280019	750 ml	7,96	ks
pištoľ na PUR peny – Green Gun	100722	1 ks	59,71	ks
čistič pištole na PUR peny AA 290	260004	500 ml	5,00	ks
nástroj na rezanie	910	1 ks	33,40	ks

Jednotná cena, na tento výrobok sa nevzťahuje žiadny rabat!

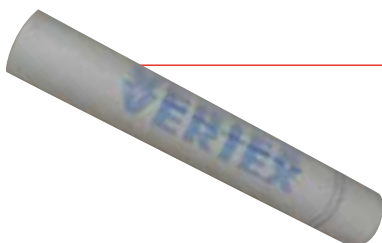TKANINA PRE ZATEPLOVACIE SYSTÉMY – VERTEX- veľkosť oka 3,5 x 3,5 mm (162 g/m²)


R 131 A 101	94770100050	55 m ²	1,00	m ²
--------------------	-------------	-------------------	-------------	----------------

- veľkosť oka 4,3 x 3,4 mm (145 g/m²)

R 117 A 101	947701000502	55 m ²	1,00	m ²
--------------------	--------------	-------------------	-------------	----------------

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Okenný tesniaci systém i3

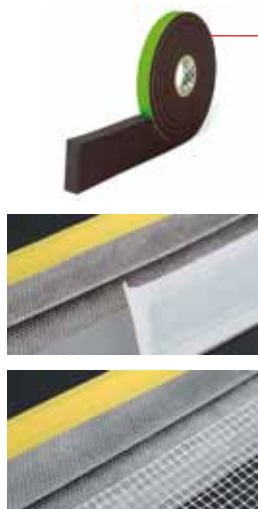

expanzné pásky


illmod 600 3 - 7 x 15 mm	2204015	8 m kotúč	1,13	m
illmod 600 5 -10 x 15 mm	2205015	5,6 m kotúč	1,60	m
illmod 600 7 -12 x 15 mm	2207015	4,3 m kotúč	2,08	m

tesniace fólie

TwinAktiv EW 70mm s butylom	4693070	50 m kotúč	1,29	m
TwinAktiv EW 100mm s butylom	4693100	50 m kotúč	1,48	m
TwinAktiv 60mm s tkaninou	4694125	50 m kotúč	1,58	m
TwinAktiv 90mm s tkaninou	4694155	50 m kotúč	1,79	m
sprejový Primer (penetrácia) ME902	100505	500ml	14,83	ks

Schéma montáže na str. 25

Omietkové lišty



Lišta začisťovacia pre tenkovrstvové omietky


6mm 2,4m	106 - 24	60 tyčí	0,77	m
9mm 2,4m	109 - 24	60 tyčí	0,90	m

Lišta začisťovacia pre strednú hrúbku omietky

12mm 2,4m	112 - 24	30 tyčí	1,60	m
-----------	----------	---------	-------------	---


Lišta začisťovacia

15mm 2,4m	115 - 24	30 tyčí	1,68	m
-----------	----------	---------	-------------	---



Lišta začisťovacia s tesniacim jazýčkom pre tenkovrstvové omietky

6mm 2,4m	106 - 6 - 24SL	60 tyčí	1,32	m
9mm 2,5m	109 - 25SL	60 tyčí	1,68	m



Lišta začisťovacia PROOFI 120 pre zapustenie do omietky

12mm 2,4m	120 - 24	30 tyčí	1,56	m
-----------	----------	---------	-------------	---



Začisťovacia lišta s tesniacim jazýčkom

9mm - dĺžka 2,4m	3140240	60 tyčí	2,48	m
------------------	---------	---------	-------------	---


Schéma montáže na str. 24

Omietkové lišty

Označenie výrobku | **Číslo výrobku** | **Predaj. balenie** | **Cena bez DPH** | **Cena za**


Profil okenný plochý s koextrúziou

30 x 2400 mm	2130240	120m	1,08	m
40 x 2400 mm	2140240	120m	1,23	m
50 x 2400 mm	2150240	120m	1,38	m

Omietková lišta 2D**Lišta začistovacia teleskopická** pre veľké zasklené plochy

2,4m	150 - 24	50 tyčí	4,60	m
------	----------	---------	-------------	---

Schéma montáže na str. 22

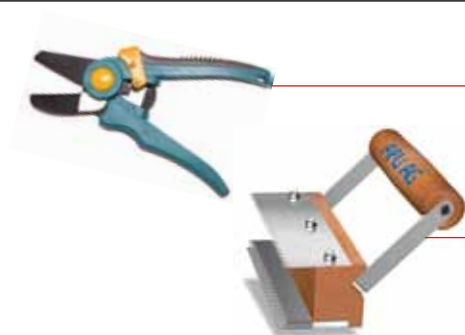**nožnice ADLUS** na skracovanie líšt (ostrie-plocha)

990 - 00	1 ks	11,96	ks
----------	------	--------------	----

Frézka ručná na frézovanie drážok v polystyréne (použitie na osadenie profilu 3D 257SL)**VÝPREDAJ**

905	1 ks	24,16	ks
-----	------	--------------	----


Jednotná cena, na tieto výrobky sa nevzťahuje žiadny rabat!

Lešenárske príchytky a skrutky KEW


na pripavenie stojacich aj pojazdných lešení, napínacích lán a bezpečnostných clôn vhodné pre: betón, prírodný kameň, plné tehly, duté tvárnice a plynosilikát

príchytky lešenárske GD

14 x 70	32040	50ks	12,08	100ks
14 x 100	32041	50ks	15,42	100ks
14 x 135	32042	40ks	19,17	100ks

**skrutky lešenárske s okom GS**

12 x 90	32192	25ks	138,33	100ks
12 x 120	32193	25ks	156,08	100ks
12 x 160	32194	25ks	170,00	100ks
12 x 190	32195	25ks	179,58	100ks
12 x 230	32196	25ks	186,25	100ks
12 x 300	34009	25ks	250,00	100ks
12 x 350	32197	25ks	266,67	100ks






**zátky lešenárske GSRL**

28 x 40	1404000	100ks	5,00	100ks
---------	---------	-------	-------------	-------

SCHÉMY APLIKÁCIÍ

Zakladacia sada ETICS

Cenník – pozri str. 2

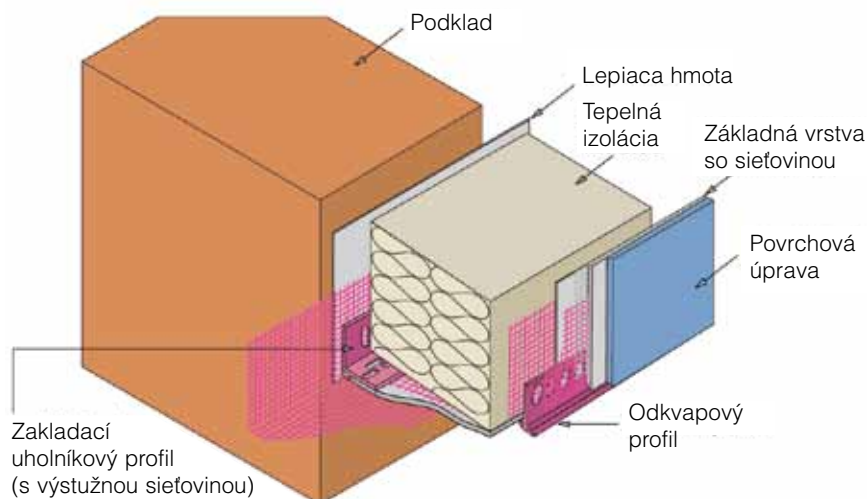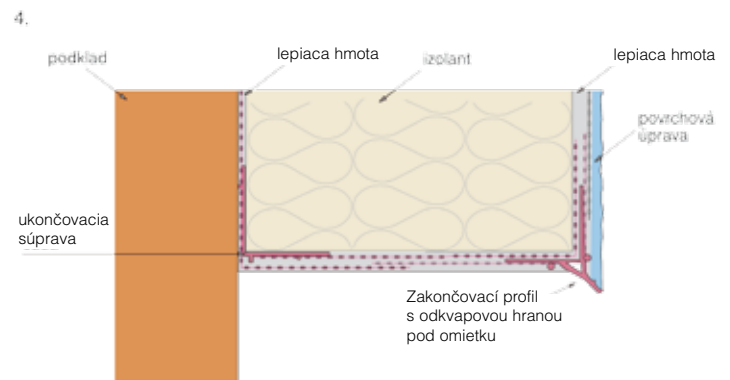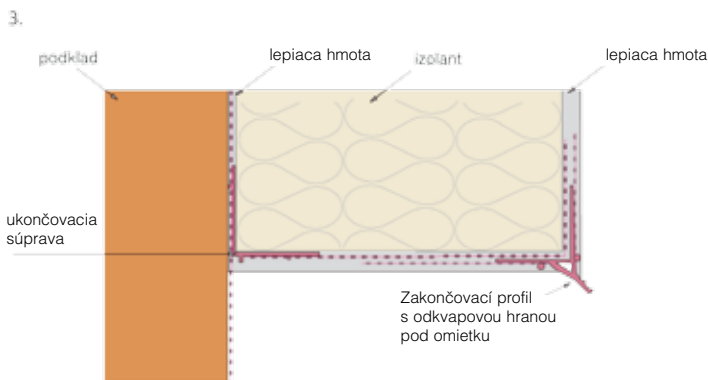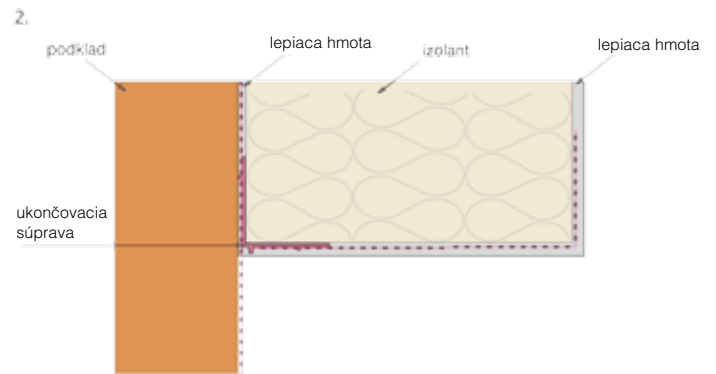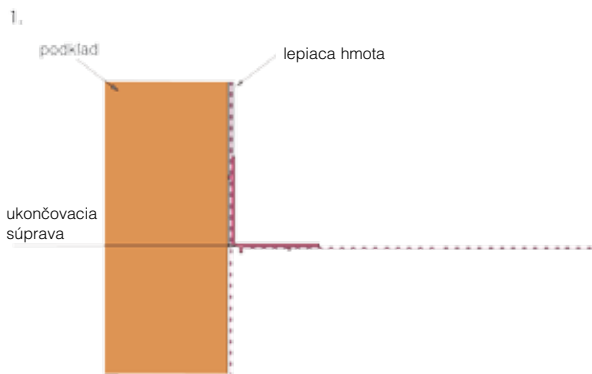

- Spĺňa požiadavky požiarnej ochrany
- Vylúčenie tepelného mostu
- Aplikácia pre rôzne hrúbky tepelných izolácií


- Úspora skladových zásob
- Napojenie na zatepľovací systém sieťovinou
- Jednoduchá montáž

Zakladaciu sadu ETICS je možné využiť v kontaktných zatepľovacích systémoch všetkých výrobcov.

Lišty začisťovacie s tkaninou 2D


Lišta s tkaninou teleskopická 9 mm s jazýčkom

Cenník – pozri str. 8

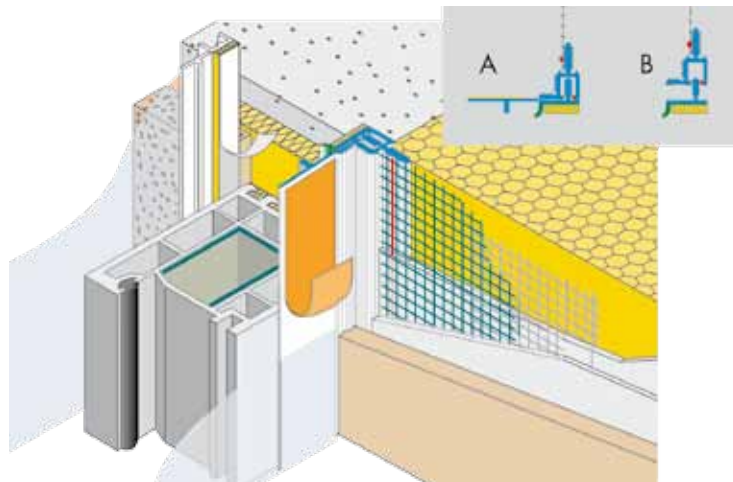

Lišta s tkaninou teleskopická 15 mm


Cenník – pozri str. 8

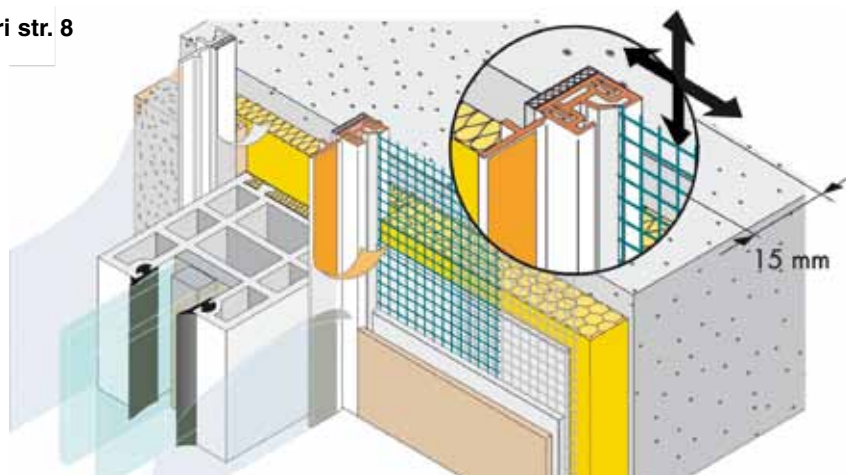

Lišty začisťovacie s tkaninou 3D

Lišta 3D 230


Cenník pozri str. 8

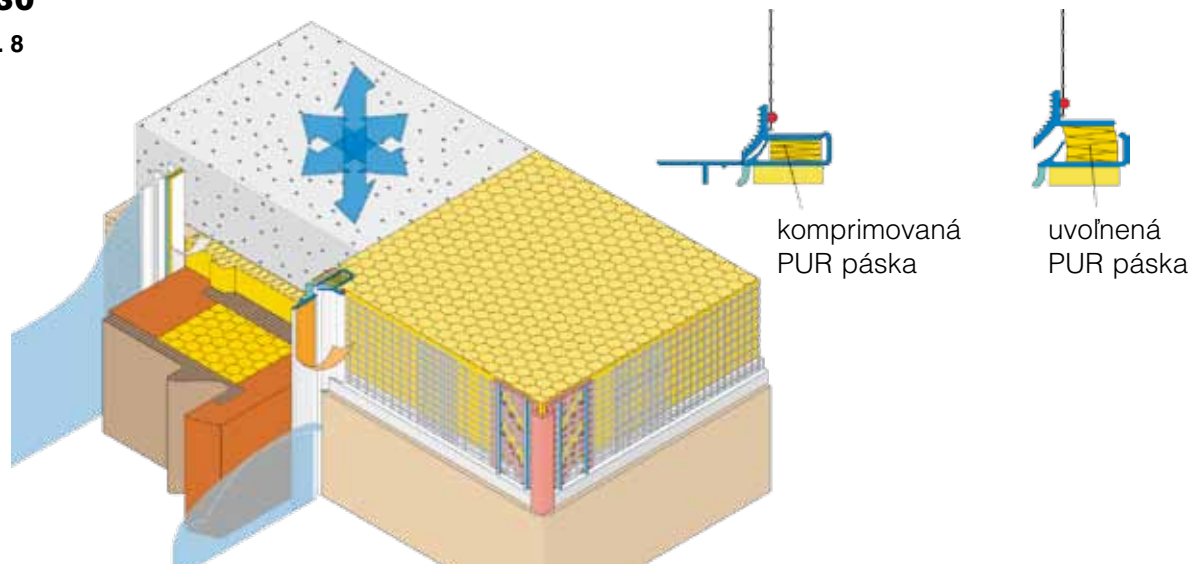

Lišty začisťovacie s tkaninou 3D


Lišta s tkaninou 3D 275 SL

Cenník pozri str. 8

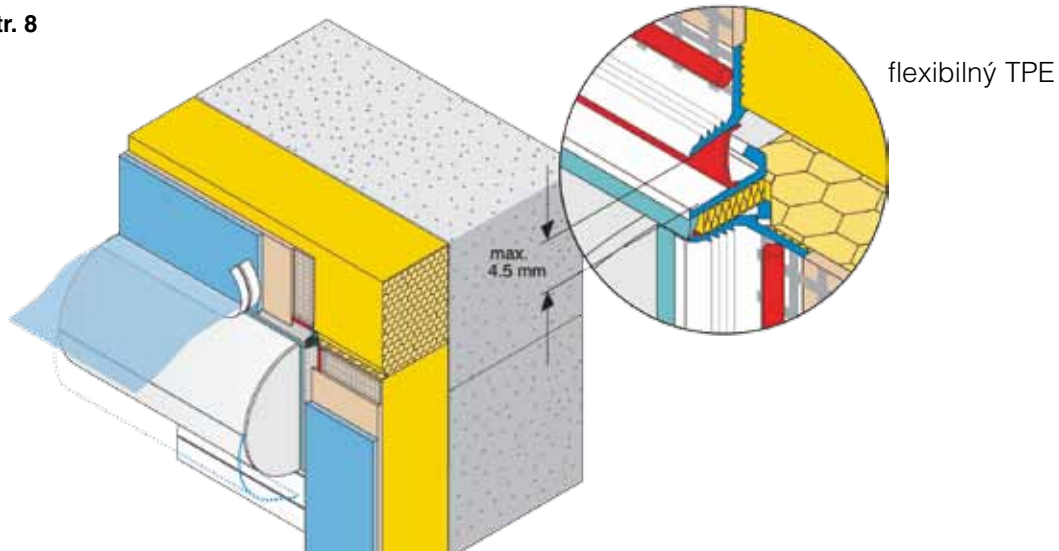



Lišta s tkaninou 3D 256 SF

Cenník pozri str. 8

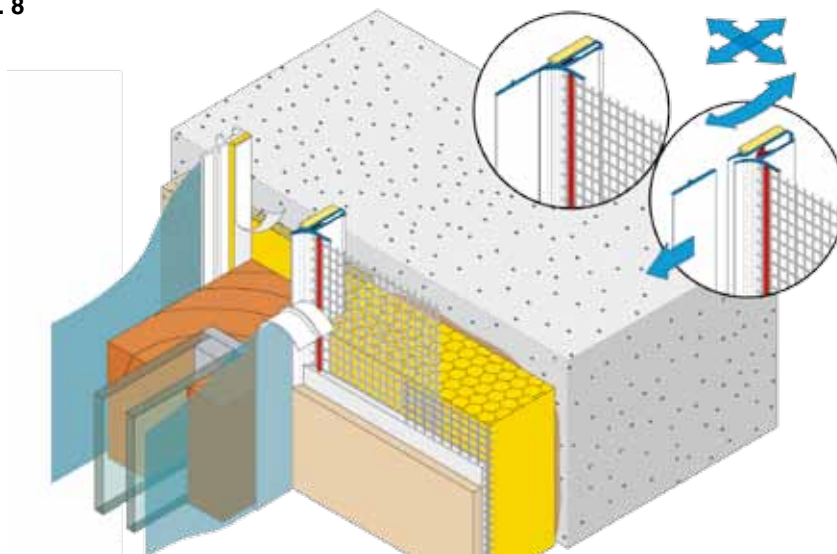

Lišta 3D 257 SL

Cenník pozri str. 8

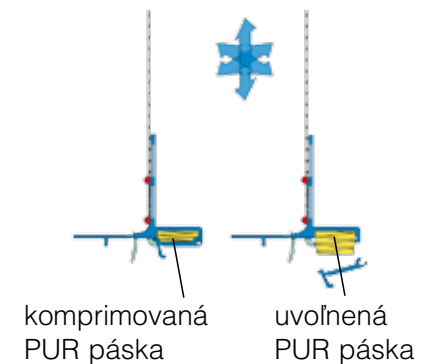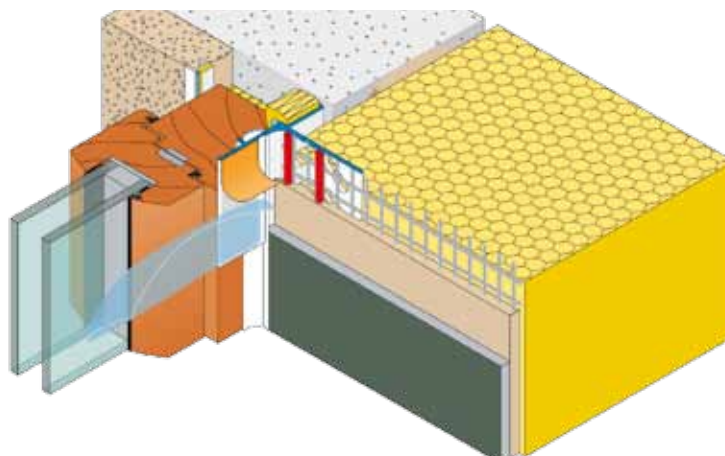

Aplikácia pripojenia ETICS
 - k oknám bez ostenia
 - pri dodatočnej montáži okien

Lišty začistovacie s tkaninou

Lišta s tkaninou 206 s tesniacim jazýčkom


Lišta s tkaninou 206 EKO

Lišta s tkaninou Standard +

Lišta s tkaninou Compact


Lišta s tkaninou Standard EKO

Cenník pozri str. 7

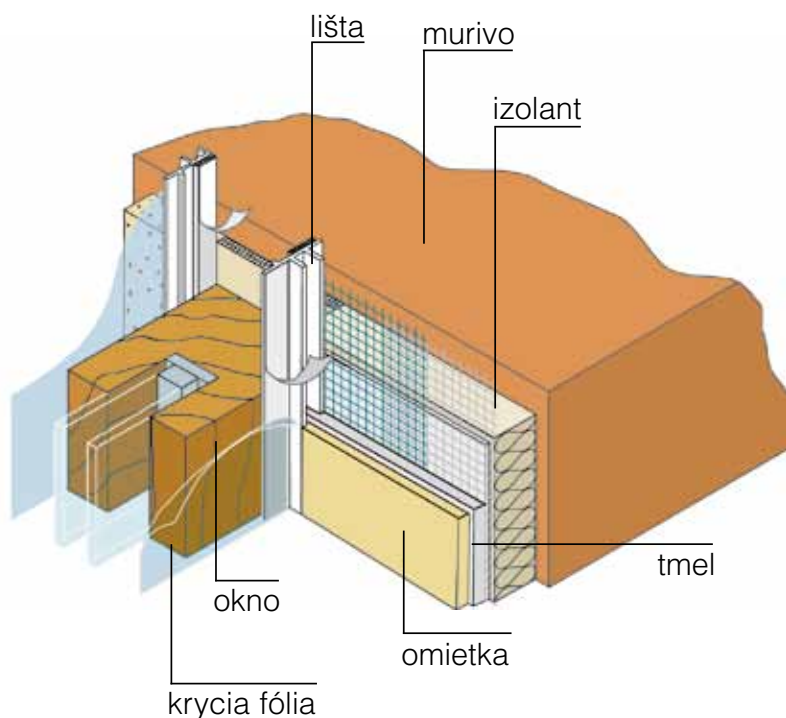

Lišta s tkaninou Compact

Cenník pozri str. 7

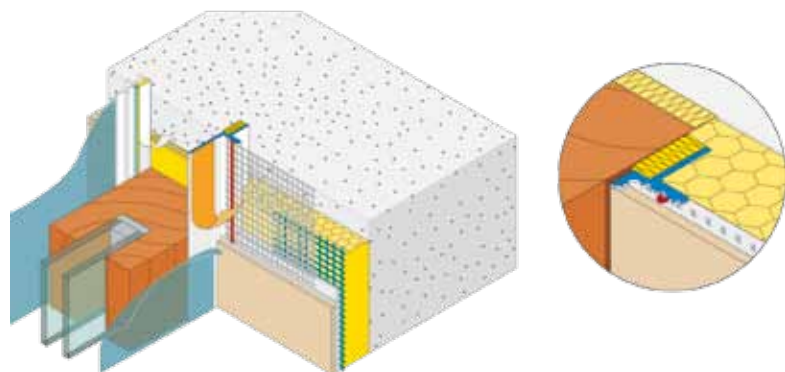

Steny so zatepľovacími systémami vyžadujú tesné, bezpečné a funkčné pripojenie omietky k rámom okien, dverí a ďalších stavebných dielov. Tento problém vyriešia lišty s tkaninou, ktoré sú umiestnené medzi omietkou a rámom okna alebo dverí.

Lišty s tkaninou so samolepiacou páskou z PE sú vyrobené z plastu, ktorý odoláva UV žiareniu. Lišty sú vybavené ochrannou odlamovacou lamelou s lepiacou páskou pre kryciu fóliu.

Návod na montáž:

Všetky podklady musia byť bez prachu a suché. Je potrebné vykonať skúšku nalepenia. Dobrý podklad je taký, kedy sa pri odtrhovej skúške lišty jej tesniaca páska z PE trhá a zostáva na ráme. Bez tejto skúšky nie je možné uznať záruku na výrobok. Ľahké odstránenie lišty signalizuje nevhodný podklad.

Lištu s tkaninou zarovnáme na požadovaný rozmer nožnicami ADLUS.

Zo samolepiacej PE pásky stiahneme krycí papier. Lištu s tkaninou silno pritlačíme na rám.

Krycí papier stiahneme z ochrannej odlamovacej lamely a nalepíme ochrannú fóliu pre okná a dvere, aby sa zabránilo poškodeniu okien alebo dverí pri aplikácii omietky.

Po ukončení omietania odlomíme odlamovaciu lamelu aj s nalepenou ochrannou fóliou. Tým vznikne čisté a presné ukončenie a pripojenie omietky v zatepľovacom systéme bez nutnosti použitia tesniaceho tmelu a následného dočistovania.

Prednosti lišt s tkaninou:

- žiadne poškodenie rámov poškrabaním či stavebnou chémiou pri aplikácii omietok
- žiadne dodatočné utesňovanie škár tmelmi
- škáry nevyžadujú údržbu
- škáry odolné proti zrážkam
- estetické pripojenie omietky k rámu stavebných otvorových výplní



Lišty s tkaninou sa skracujú na požadované rozmery pomocou nožníc ADLUS.

Zakončovací profil s odkvapnicou a tkaninou


Zakončovací profil s odkvapnicou a ultrazvukom navarenou tkaninou

Zakončovací profil s odkvapnicou a tkaninou ultrazvukom navarenou pod omietku
Ukončovací profil pre zateplenie - napojenie oplechovania

Cenník pozri str. 9

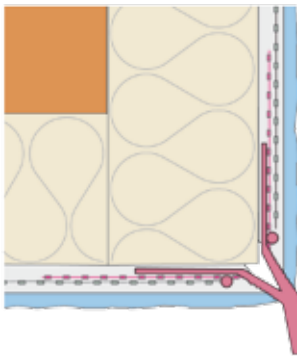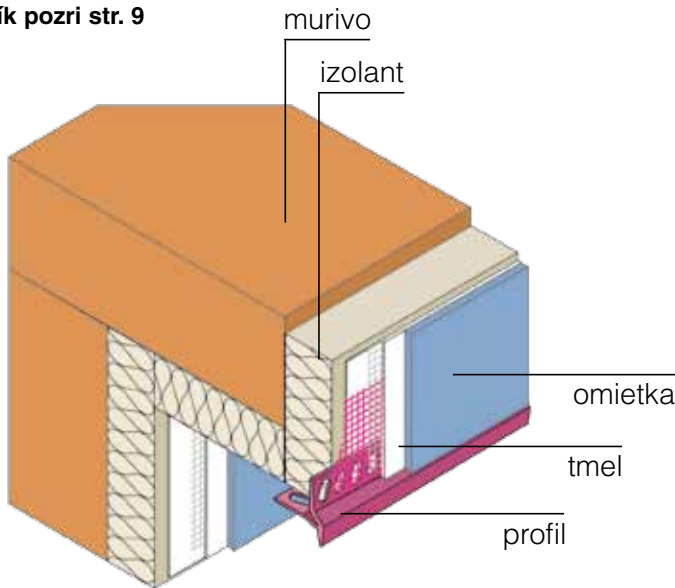

Zakončovací profil s odkvapnicou a tkaninou ultrazvukom navarenou

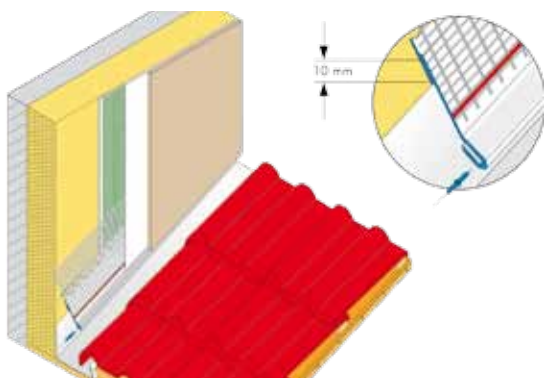

Ukončovací profil pre zateplenie - napojenie oplechovania



Horizontálne zakončenie na zatepľovacích systémoch vyžaduje aj bezpečné riešenie odvodu dažďovej vody smerom dole. V týchto prípadoch sa použije zakončovací profil s odkvapovou hranou na ustupujúcej časti budovy.

Profil s odkvapovou hranou má z každej strany ultrazvukom navarenú tkaninu a pre lepšie prilnutie omietky na profile sú hrany ryhované.

Pri farebných omietkach, kde môže biela plastová hrana odkvapnice pôsobiť nevhodne, je možné použiť profil s odkvapovou hranou pod omietku, kde sa celý profil zatiahne omietkou. Jej funkcia je úplne rovnaká ako v prípade profilu s príznanou bielou odkvapovou plastovou hranou.

Prednosti zakončovacieho profilu s odkvapnicou:

- presné ohraničenie omietky
- cielené vedenie vody

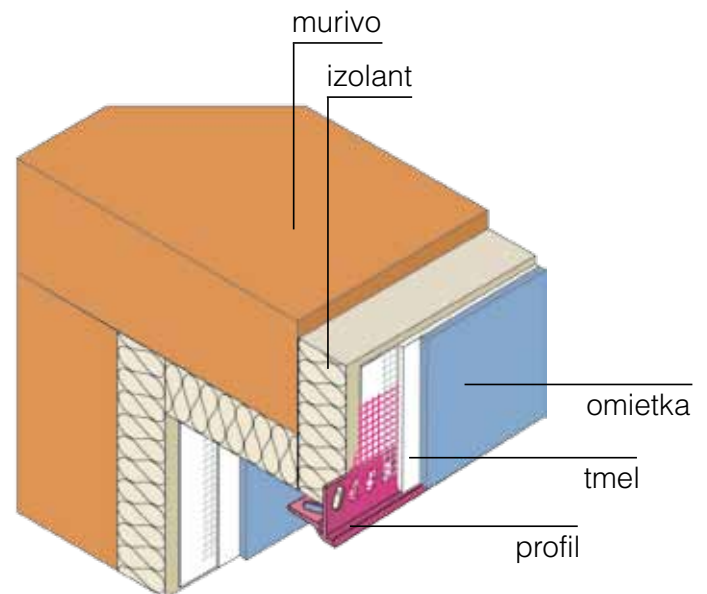


Zakončovací profil s odkvapnicou a tkaninou ultrazvukom navarenou pod omietku

Pripojovací profil parapetný s tkaninou

Pripojovací profil parapetný s tkaninou navarenou ultrazvukom

Cenník pozri str. 10

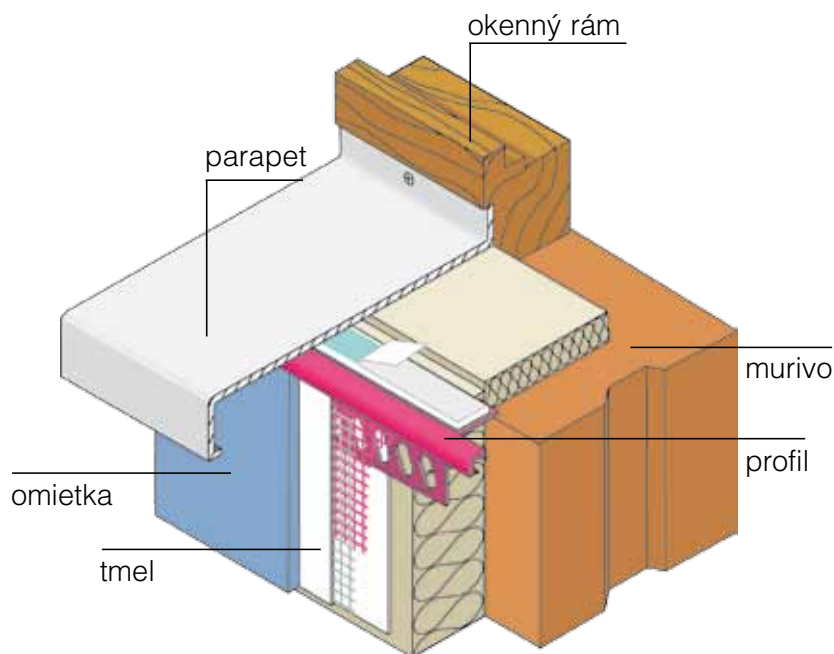

Zatepľovacie systémy vyžadujú tesné a bezpečné pripojenie parapetu do omietky.

Prednosti pripojovacieho profilu parapetného:


- presné ohraničenie omietky
- zaručuje pevné a trvale pružné pripojenie omietky k parapetu
- spevňuje hranu izolantu pod parapetom
- zabraňuje zafúkavaniu chladného vzduchu pod parapet

Pripojovací profil parapetný sa skraca na požadované rozmery pomocou nožníc ADLUS.

Rohový profil s tkaninou

Rohový profil s tkaninou navarenou ultrazvukom

Cenník pozri str. 11

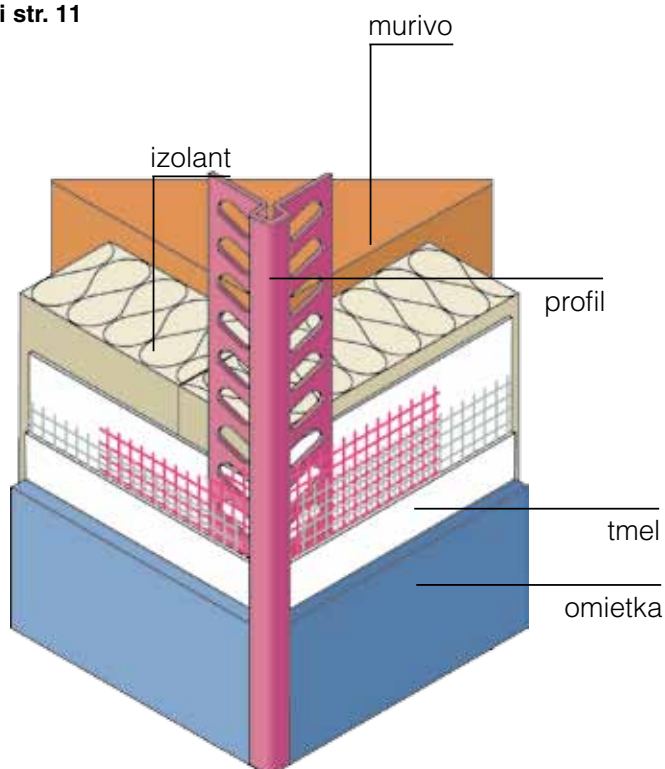

Presné a bezpečné zakončenie rohu v zatepľovacích systémoch, hladká hrana tvorí samotný roh omietky.

Prednosti rohových profilov s tkaninou:


- presné ohraničenie omietky
- zosilnená nárazová hrana

Rohový profil s tkaninou sa skraca na požadované rozmery pomocou nožníc ADLUS

Lišta teleskopická

Lišta začisťovacia teleskopická

Cenník pozri str. 15

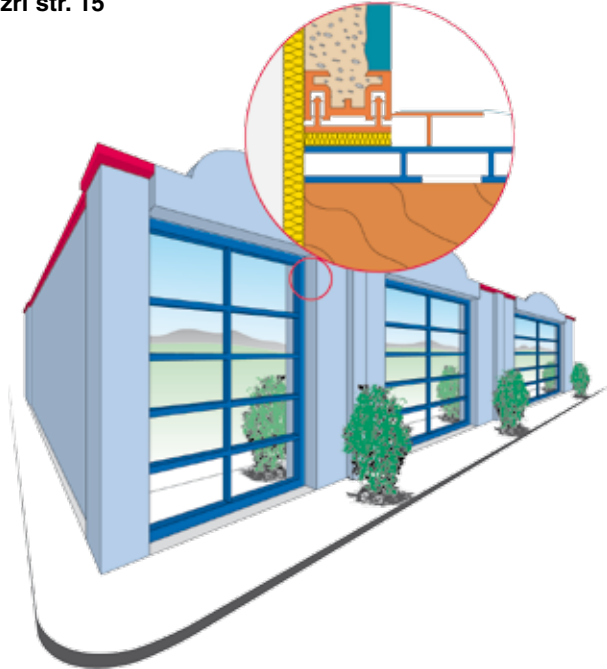

Je určená na pripojenie do omietky, kde sa počíta s väčším rozsahom pohybu. Táto lišta je pohyblivá horizontálne aj vertikálne, a to vďaka dvom profilom zasunutým do seba.

Tento profil je určený pre veľké okná a výklady.


Na ochrannú lamelu sa zachycuje pri omietaní krycia fólia. Povrch musí byť vždy pred nalepením profilu suchý a čistý.

Lišta začisťovacia teleskopická sa skraca pomocou nožníc ADLUS.

Dilatačné profily s tkaninou

Dilatačný profil univerzálny 430, 431, PROOFI 440 MOVI

Cenník pozri str. 10

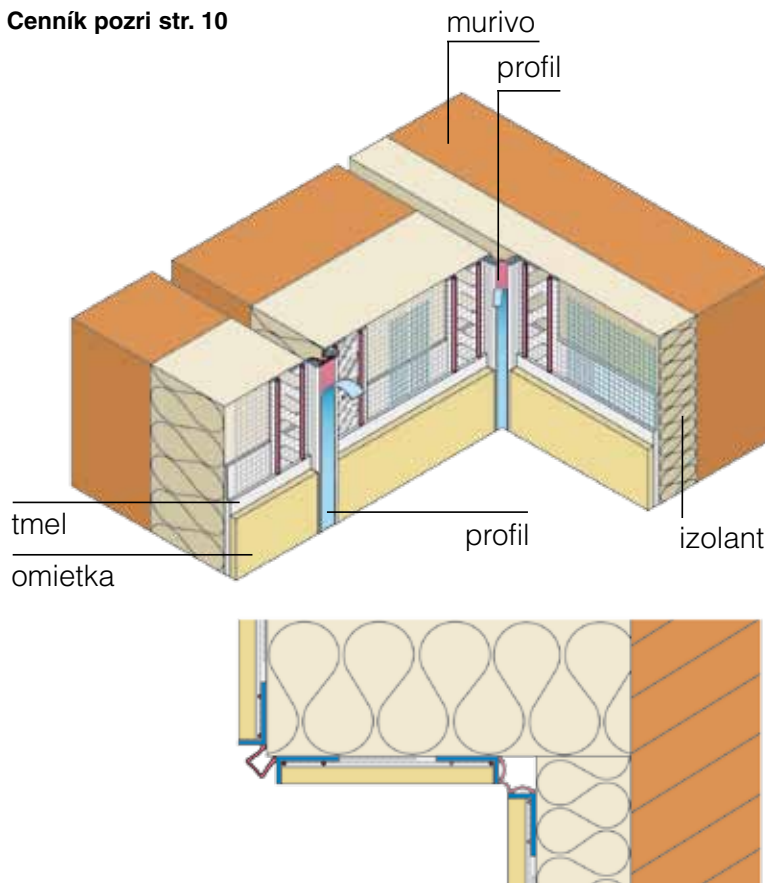

Tento profil sa používa pri malých pohyboch stavebných dielov, napr. pri radových domoch alebo vo vnútornej stavbe. Je vhodný pre hrúbku omietok 3 a 6 mm.

Dilatačný profil sa skladá z dvoch umelohmotných profilov s koextrudovanou pružnou lamelou TPE. K profilu je z oboch strán navarená tkanina. Pohyblivá lamela je krytá adhéznou páskou, ktorá sa po omietnutí/vymaľovaní jednoducho stiahne a vytvorí tak čistý prechod. Vďaka svojej pružnej pohyblivej lamele sa môže profil použiť na ploche aj vo vnútorných/vonkajších rohoch.

Montážny návod:

Profil sa spolu s maltou (stavebné lepidlo) nalepí na izoláciu alebo proti škáre v stene. Dĺžka sa upraví pomocou nožníc ADLUS.

Ďalšie výhody

- čisté zakončenie omietky
- rovné hrany
- jednoduché spracovanie
- dobrá príľnavosť omietky na ryhovanom profile

Dilatačné profily s tkaninou





- Dilatačný profil stenový**
- Dilatačný profil univerzálny**
- Dilatačný profil stenový E**
- Dilatačný profil univerzálny V**

Cenník pozri str. 10

Dilatačný profil sa skladá z dvoch líšt z PVC s odvádzacou hranou a spojených lamelou z mäkkého PVC. Dilatačný profil je z oboch strán vybavený tkaninou navarenou ultrazvukom. Odvádzacie hrany tvoria čisté a bezpečné pripojenie omietky.

Dilatačné profily E a V sú vhodné na použitie do farebných omietok – nie sú vybavené odvádzacou hranou.

Dilatačné profily sa skracujú na požadované rozmery pomocou nožníc ADLUS.

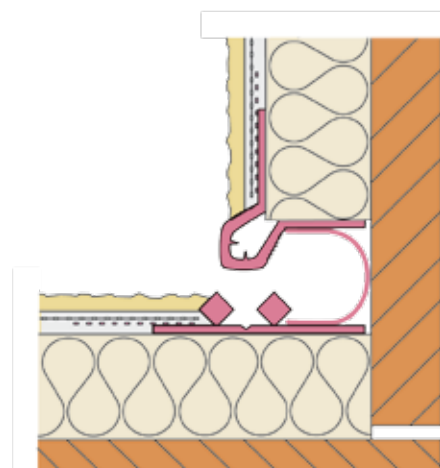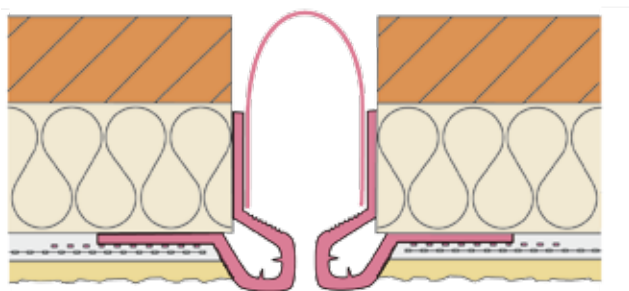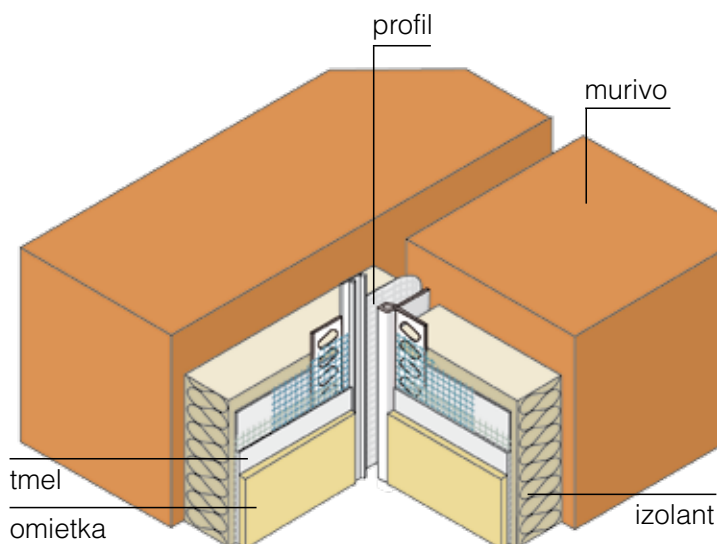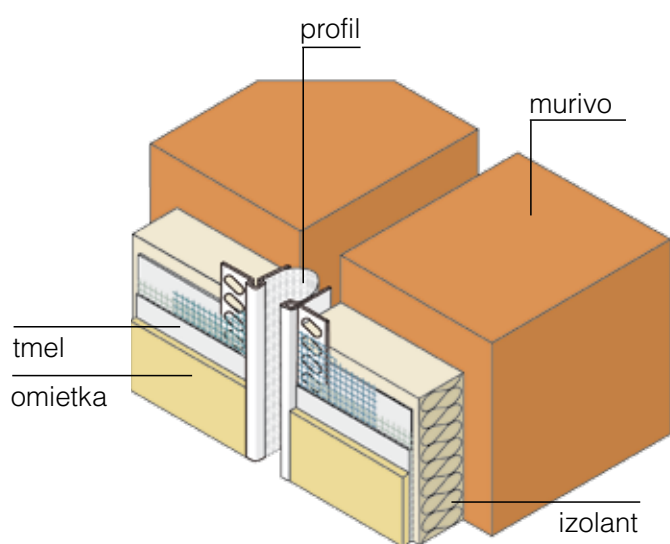

Lišta začisťovacia

Lišta začisťovacia 6 mm

Lišta začisťovacia 9 mm



Lišta začisťovacia 12 mm

Lišta začisťovacia 15 mm

Lišta začisťovacia PROOFI 120

Lišta začisťovacia s tesniacim jazýčkom 9 mm

Cenník pozri str. 14

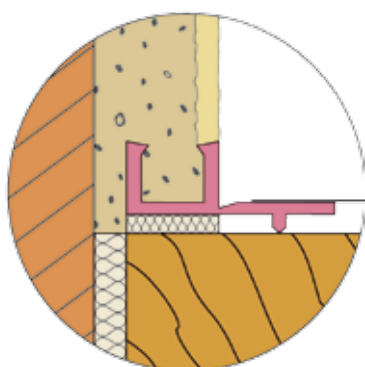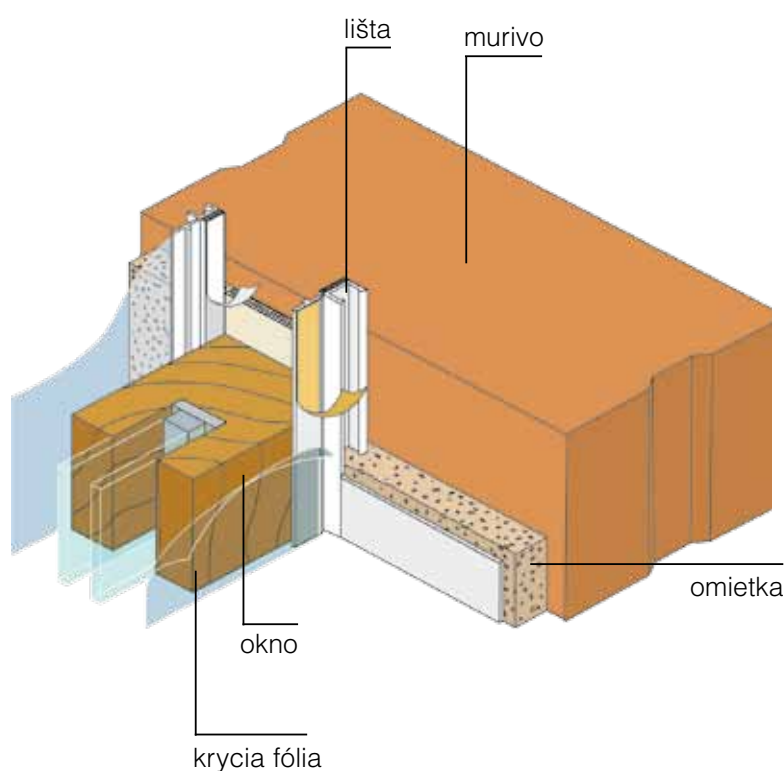

**Lišta začisťovacia
6, 9, 12, 15 mm**

Vnútro aj vonkajšie steny vyžadujú tesné, bezpečné a funkčné pripojenie omietky k rámom okien, dverí a ďalších stavebných dielov. Tento problém vyriešia lišty začisťovacie, ktoré sú umiestnené medzi omietkou a rámom okna alebo dverí.

Lišty začisťovacie so samolepiacou páskou z PE sú vyrobené z plastu, ktorý odoláva UV žiareniu. Lišty sú vybavené ochrannou odlamovacou lamelou s lepiacou páskou pre kryciu fóliu.

Návod na montáž:

Všetky podklady musia byť bez prachu a suché. Je potrebné vykonať skúšku nalepenia. Dobrý podklad je taký, keď sa pri odtrhovej skúške lišty jej tesniaca páska z PE trhá a zostáva na ráme. Bez tejto skúšky nie je možné uznať záruku na výrobok. Lhké odstránenie lišty signalizuje nevhodný podklad.

Lištu začisťovaciu zarovnáme na požadovaný rozmer nožnicami ADLUS.

Zo samolepiacej PE pásky stiahneme krycí papier. Lištu začisťovaciu silno pritlačíme na rám.

Krycí papier stiahneme z ochrannej odlamovacej lamely a nalepíme ochrannú fóliu pre okná a dvere, aby sa zabránilo poškodeniu okien alebo dverí pri aplikácii omietky.

Po ukončení omietania odlomíme odlamovaciu lamelu aj s nalepenou ochrannou fóliou. Tým vznikne čisté a presné ukončenie a pripojenie omietky v zatepľovacom systéme bez nutnosti použitia tesniaceho tmelu a následného dočisťovania.

Prednosti začisťovacích lišt:

- žiadne poškodenie rámov poškrabaním či stavebnou chémiou pri aplikácii omietok
- žiadne dodatočné utesňovanie škár tmelmi
- škáry nevyžadujú údržbu
- škáry odolné proti zrážkam
- estetické pripojenie omietky k rámu stavebných otvorových výplní

Lišty začisťovacie sa skracujú na požadované rozmery pomocou nožíc ADLUS.


i3 program

Cenník pozri str. 14


Parapetná časť



Nadpražie 1

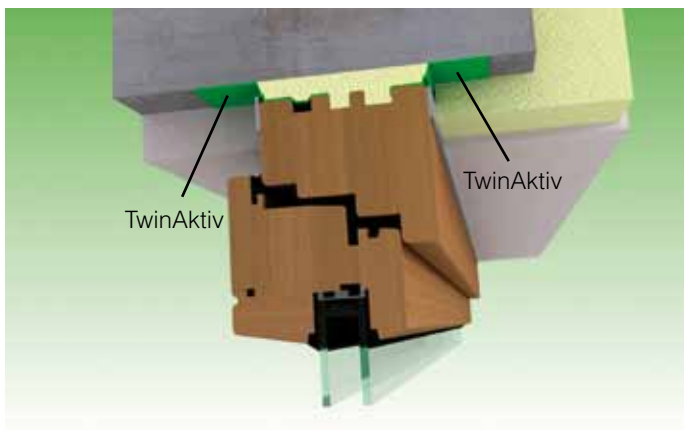

Nadpražie 2

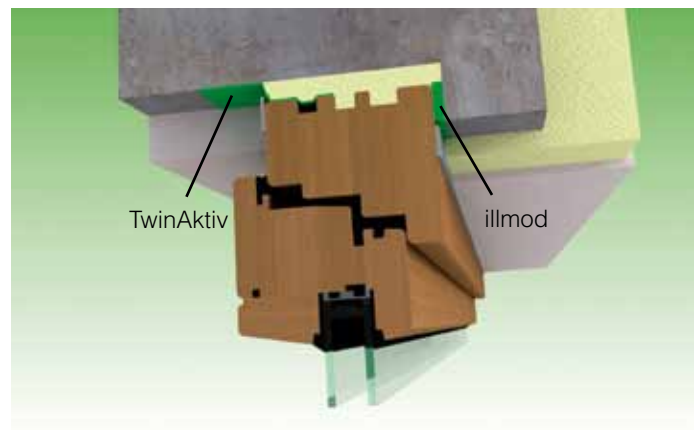

Prefabrikované ostenie – montáž

Cenník pozri str. 12 - 13

**1.** Nalepenie pripájacieho profilu na okenný rám**2.** Profil pripravený na zasunutie systémovej dosky**3.** Zrezanie systémovej dosky na požadovanú dĺžku**4.** Zrezanie na požadovanú šírku**5.** Zasunutie systémovej dosky do pripojovacieho profilu**6.** Aplikácia lepidla**7.** Systémové dosky pripravené na ďalšiu aplikáciu**8.** Finálny výsledok

cool
technology

Cenník 2012/2013

Príslušenstvo pre vnútornú a vonkajšiu stavbu

HPI



Uvedené ceny sú v € bez DPH. Platnosť od 16. 4. 2012. Ceny neobsahujú poskytované zľavy.

OMIETKOVÉ PROFILY CATNIC

DOPORUČUJEME

Profesionálny produktový rad ometkových profilov CATNIC – zinkovanie 275 g/m²

Profily rohové pre vnútorné ometky



Profil 4000 s ostrou hlavou 7,5mm, dĺžkou vetvy 34mm – pre vnútorné ometky 12mm

dĺžky: 200, 250, 275, 300cm	4000***	25 ks	0,50	m
-----------------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 4001 s guľatou hlavou 7,5mm, dĺžkou vetvy 33mm – pre vnútorné ometky 12mm

dĺžky: 250, 275, 300cm	4001***	25 ks	0,50	m
------------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 4002 PVC oblúkový s úzkou guľatou hlavou 5,5mm, dĺžkou vetvy 45mm
- pre vnútorné ometky 12mm

dĺžky: 250, 300cm	4002***	25 ks	0,56	m
-------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 4043 s úzkou guľatou hlavou 4,0mm, dĺžkou vetvy 51mm
- pre vnútorné ometky 15mm

dĺžky: 250, 300cm	4043***	15 ks	1,32	m
-------------------	---------	-------	-------------	---



*** dĺžka profilu, ďalšie typy profilov na objednávku

Profily - ometníky pre vnútorné ometky



Profil 4100 pre veľmi presné ometkové plochy s hrúbkou ometky 6mm

dĺžky: 250, 260, 300cm	4100***	50 ks	0,50	m
------------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 4101 pre veľmi presné ometkové plochy s hrúbkou ometky 10mm

dĺžky: 250, 260, 300cm	4101***	50 ks	0,56	m
------------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 4102 pre veľmi presné ometkové plochy s hrúbkou ometky 13mm

dĺžky: 250cm	4102250	50 ks	0,70	m
--------------	---------	-------	-------------	---

*** dĺžka profilu, ďalšie typy profilov na objednávku

Oddeľovacie a ukončovacie profily pre vnútorné ometky



Profil 4200 - pre ometky hr. 6mm

dĺžky: 250, 300cm	4200***	25 ks	1,28	m
-------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 4201 - pre ometky hr. 10mm

dĺžky: 300cm	4201300	25 ks	1,60	m
--------------	---------	-------	-------------	---

Profil 4204 - pre ometky hr. 10mm

dĺžky: 250, 300cm	4204***	25 ks	0,82	m
-------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 4205 - pre ometky hr. 13mm


dĺžky: 250, 300cm	4205***	25 ks	0,86	m
-------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 4207 - pre ometky hr. 19mm

dĺžky: 250, 300cm	4207***	25 ks	0,94	m
-------------------	---------	-------	-------------	---

*** dĺžka profilu, ďalšie typy profilov na objednávku

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Profily pre suchú stavbu pre vnútorné omietky

Profil 5004 s tenkou guľatou hlavou 3,5 mm, dĺžkou vetvy 24 mm
- pre tenké omietky 3 mm, na steny z pórobetónu

dĺžky: 250, 300 cm	5004***	50 ks	0,68	m
--------------------	---------	-------	-------------	---

Oddelovacie a ukončovacie profily pre suchú stavbu

Profil 5007 - pre tenké omietky 3 mm, na steny z pórobetónu

dĺžky: 250, 300 cm	5007***	50 ks	0,80	m
--------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 5008 - pre tenké omietky 6 mm, na steny z pórobetónu


dĺžky: 250, 300 cm	5008***	50 ks	1,12	m
--------------------	---------	-------	-------------	---

*** dĺžka profilu, ďalšie typy profilov na objednávku

Profily rohové pre vonkajšie omietky

Profil 6000 s ochranným prvkom z PVC proti korózii
s guľatou hlavou 7 mm, dĺžkou vetvy 30 mm – pre vonkajšie omietky 7 mm

dĺžky: 250, 300 cm	6000***	15 ks	1,56	m
--------------------	---------	-------	-------------	---



Profil 6028 s chranným prvkom z PVC proti korózii
s guľatou hlavou 8 mm, dĺžkou vetvy 53 mm – pre vonkajšie omietky 15 mm


dĺžky: 250, 300 cm	6028***	15 ks	1,78	m
--------------------	---------	-------	-------------	---



Profil 6050 s ochranným prvkom z PVC proti korózii
s guľatou hlavou 8,5 mm, dĺžkou vetvy 41 mm – pre vonkajšie omietky 14 mm

dĺžky: 250, 300 cm	6050***	15 ks	2,10	m
--------------------	---------	-------	-------------	---

*** dĺžka profilu, ďalšie typy profilov na objednávku

Profily soklové pre vonkajšie omietky

Profil 6225 s ochranným prvkom z PVC proti korózii
s pootvoreným uhlom 110°, dĺžkou vetvy 53 mm - pre vonkajšie omietky 14 mm

dĺžky: 250, 300 cm	6225***	25 ks	2,76	m
--------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 6227 s ochranným prvkom z PVC proti korózii
s pootvoreným uhlom 110°, dĺžkou vetvy 53 mm – pre vonkajšie omietky 10 mm

dĺžky: 250, 300 cm	6227***	25 ks	2,64	m
--------------------	---------	-------	-------------	---

Profil 6229 s ochranným prvkom z PVC proti korózii
s pootvoreným uhlom 110°, dĺžkou vetvy 53 mm – pre vonkajšie omietky 20 mm

dĺžky: 250, 300 cm	6229***	25 ks	3,40	m
--------------------	---------	-------	-------------	---

*** dĺžka profilu, ďalšie typy profilov na objednávku

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Dilatačné profily pre vonkajšiu aj vnútornú omietku



Profil 7007 s dilatačným prvkom z PVC – pre rovné plochy – pre vonkajšie omietky 12 mm

dĺžka: 300 cm	7007300	10 ks	7,92	m
---------------	---------	-------	-------------	---

Profil 7008 s dilatačným prvkom z PVC – pre rovné plochy – pre vonkajšie omietky 15 mm

dĺžka: 300 cm	7008300	10 ks	7,92	m
---------------	---------	-------	-------------	---

Profil 7009 s dilatačným prvkom z PVC – pre rovné plochy – pre vonkajšie omietky 18 mm

dĺžka: 300 cm	7009300	10 ks	8,20	m
---------------	---------	-------	-------------	---

ďalšie typy profilov na objednávku

Profil oblúkový



Profil 2003 - drôtený vonkajší omietkový profil oblúkový drôtený – PVC hrana

dĺžka: 295 cm	2003295	25 ks	2,52	m
---------------	---------	-------	-------------	---

Profil 2004 - drôtený vnútorný omietkový profil oblúkový drôtený

dĺžka: 295 cm	2004295	40 ks	1,64	m
---------------	---------	-------	-------------	---



Profil 3006 PVC oblúkový

dĺžka: 300 cm	3006300	25 m	1,40	m
---------------	---------	------	-------------	---

ďalšie typy profilov na objednávku

Profily rohové pre jadrové omietky



Profil pre jadrové omietky 6 mm

VÝPREDAJ

dĺžky 275, 300 cm	6606***	20 ks	1,23	m
-------------------	---------	-------	-------------	---

Profil pre jadrové omietky 8 mm

dĺžky 250 cm	6608250	20 ks	1,25	m
--------------	---------	-------	-------------	---

Profil pre jadrové omietky 10 mm

dĺžky 250, 300 cm	6610***	20 ks	1,27	m
-------------------	---------	-------	-------------	---

*** dĺžka profilu, ďalšie typy profilov na objednávku

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Tkanina VERTEX

R 52 A 101 veľkosť oka 4,8 x 5,1 mm (60 g/m ²)	947701000052	50 m ²	0,86	m ²
R 56 A 101 veľkosť oka 2,2 x 2,2 mm (59 g/m ²)	947701000056	50 m ²	1,32	m ²
R 72 A 101 veľkosť oka 3,2 x 3,2 mm (85 g/m ²)	947701000072	50 m ²	1,00	m ²
R 85 A 101 veľkosť oka 10 x 10 mm (110 g/m ²)	947701000085	50 m ²	1,15	m ²
R 86 A 101 veľkosť oka 6,0 x 5,5 mm (93 g/m ²)	947701000086	50 m ²	1,09	m ²
R 96 A 101 veľkosť oka 4,5 x 4 mm (120 g/m ²)	947701000096	50 m ²	1,03	m ²
R 108 A 101 veľkosť oka 9 x 9 mm (130 g/m ²)	947701000503	50 m ²	1,26	m ²
R 120 A 101 veľkosť oka 6,5 x 6,5 mm (159 g/m ²)	947701000501	50 m ²	1,32	m ²
R 178 A 101 veľkosť oka 7 x 7 mm (228 g/m ²)	947701000508	50 m ²	1,72	m ²
R 267 A 101 veľkosť oka 8,5 x 6,5 mm (314 g/m ²)	947701000509	50 m ²	2,91	m ²

PREHLAD VYUŽITIA JEDNOTLIVÝCH TYPOV PERLINIEK

Názov aplikácie	Používaný typ sklotextilnej mriežky
Plošné vystužovanie VKZS	R96, R117, R120, R131, R175, R267, R275, R451
Výroba dokončovacích prvkov – rohovníkov	R52, R82, R96, R117, R120, R131
Vystužovanie vnútorných a vonkajších omietok	R51, R52, R56, R82, R85, R87, R93, R96, R108, R117, R118, R120, R131, R267, R275, R451
Výroba ľahčených konštrukčných panelov	R70, R79
Výstuž mramorov	R58, R71 (s úpravou A105)
Podleповanie mozaiky	R110, R117, R120, R131, R153, R175
Vykurovacie elektrické rohože	R72, R108
Výstuže podláh	R85, R93, R108, R118, R178
Vystužovanie asfaltových a iných izolačných hmôt	R51, R52, R56, R86

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Lišty na ochranu rohov



Hliník lesklý, hr. 0,35 mm


2000 - 23/23 mm	37041200	400m	0,49	m
2500 - 23/23 mm	37041250	500m	0,49	m
2750 - 23/23 mm	37041275	550m	0,49	m
3000 - 23/23 mm	37041300	600m	0,49	m

Hliník lesklý, hr. 0,31 mm

2000 - 20/20 mm	3704120020	400m	0,41	m
2500 - 20/20 mm	3704125020	500m	0,41	m
3000 - 20/20 mm	3704130020	600m	0,41	m

Hliník lesklý s uhlom 135°, hr. 0,35 mm

2000 - 23/23 mm	37040200	300m	0,49	m
2500 - 23/23 mm	37040250	375m	0,49	m
3000 - 23/23 mm	37040300	450m	0,49	m

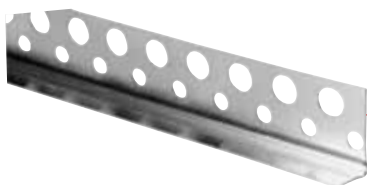

Hliník lesklý G profil, hr. 0,35 mm

2500 - 10/23 mm	37141250	500m	0,49	m
2750 - 10/23 mm	37141275	550m	0,49	m
3000 - 10/23 mm	37141300	600m	0,49	m




Hliník ťahokov, hr. 0,35 mm

2000 - 28/28 mm	371241200	200m	0,52	m
2500 - 28/28 mm	371241250	250m	0,52	m
3000 - 28/28 mm	371441300	300m	0,52	m




PVC

2500 - 23/23 mm	370050250		0,42	m
-----------------	-----------	--	-------------	---



PVC s prelisom

2500 - 23/23 mm	37060250	125m	0,47	m
-----------------	----------	------	-------------	---



PVC - G

2500 - 23/13 mm	370150250	125m	0,47	m
-----------------	-----------	------	-------------	---

NOVINKA

Profil U - zakončovací

2500 - U 9,5	2160250	125m	0,40	m
2500 - U 12,5	2045250	125m	0,46	m
2500 - U 15,0	2153250	125m	0,54	m



Profil U - zakončovací s lepiacou páskou


2500 - U 12,5	2045250SK	125m	1,56	m
---------------	-----------	------	-------------	---

NOVINKA



Profil U - okenný zakončovací s tesniacim jazýčkom

2500 - U 12,5 - okenný	3125SKL	125m	2,64	m
------------------------	---------	------	-------------	---




Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Okenná lišta s integrovanou lepiacou páskou pre sadrokartón a prefabrikované ostenie, dĺžka 2,6 m

NOVINKA

hrúbka dosky 12,5 mm	260125108	2,6 m	4,80	m
----------------------	-----------	-------	-------------	---



Profil lemovací PVC - zaoblený roh

2500 - U 12,5	2170250	125 m	0,71	m
---------------	---------	-------	-------------	---




Profil h - zakončovací

2500 - h 12,5	2145250	125 m	0,71	m
---------------	---------	-------	-------------	---




Omietnik PVC oblúčkový

dĺžka 3000	4090300	150 m	0,58	m
------------	---------	-------	-------------	---



Omietnik PVC – hr. omietky 4 mm

dĺžka 2500	2161250	125 m	0,40	m
------------	---------	-------	-------------	---

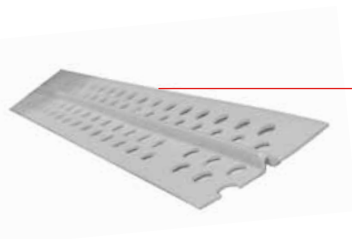

Omietnik PVC – hr. omietky 6 mm

dĺžka 2500 mm	2162250	250 m	0,42	m
---------------	---------	-------	-------------	---

Omietnik PVC – hr. omietky 8 mm

dĺžka 2500	2163250	75 m	0,44	m
------------	---------	------	-------------	---

Omietnik PVC – hr. omietky 10 mm

dĺžka 2500 mm	2164250	75 m	0,46	m
---------------	---------	------	-------------	---

Profil - variabilný roh

2154075	75 m kotúči	1,79	m
---------	-------------	-------------	---



Profil krycí - pre sadrokartón


VÝPREDAJ

2155075	50 m kotúči	2,46	m
---------	-------------	-------------	---



Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

FÓLIE SUNFLEX



				INOVÁCIA
SUNFLEX ROOF-IN PLUS				
reflexná fólia parotesná bublinková	12001	50 m ² v bale	1,88	m ²
SUNFLEX FLOOR PLUS				INOVÁCIA
reflexná fólia pod podlahové vykurovanie, 236 g/m ² teplotná odolnosť - 40 °C až + 80 °C	12002	50 m ² v bale	2,00	m ²
SUNFLEX FOAM				
reflexná fólia pod plávajúcu podlahu, tl. 3mm kročajový útlm 18 dB	12003	50 m ² v bale	2,00	m ²

FÓLIE JUTAFOL

JUTAFOL - PE fólie



JUTAFOL N - parotesná ŠTANDARD				
N 90	414120002090	75 m ² v bale	0,54	m ²
N 110	41452001509	75 m ² v bale	0,58	m ²
N 140	414520140	75 m ² v bale	0,96	m ²

JUTAFOL N - parotesná SPECIÁL so zníženou horľavosťou				
N 110	41412011509	75 m ² v bale	0,88	m ²
N 140	41412011140	75 m ² v bale	1,17	m ²

JUTAFOL N - parotesná REFLEX, AL metalizovaná				
N 100 light	414120116P	75 m ² v bale	1,25	m ²
N 150	41412011513	75 m ² v bale	1,44	m ²
DOPORUČUJEME N 150 s aplikačnou páskou	41412011513P	75 m ² v bale	1,88	m ²

hliníková				
N AL 170	41412011512	75 m ² v bale	1,58	m ²
N AL 170 s aplikačnou páskou	41412011512P	75 m ² v bale	1,96	m ²

JUTAFOL D - difúzna bezkontaktná ŠTANDARD				
D 110	41452001510	75 m ² v bale	0,58	m ²
D 140	41452001512	75 m ² v bale	0,96	m ²

JUTAFOL D - difúzna bezkontaktná ŠPECIÁL so zníženou horľavosťou				
D 110	060075110	75 m ² v bale	0,88	m ²
D 140	060075140	75 m ² v bale	1,17	m ²

JUTAFOL DTB - kontaktná				
DTB 150 - štandard	41412000150	75 m ² v bale	1,35	m ²

JUTACON - antikondenzačná, absorpčná				
Jutacon N 140 UV	4129090150500	75 m ² v bale	1,38	m ²

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

MEMBRÁNY JUTADACH**JUTADACH vysokodifúzne kontaktné membrány**

Jutadach 95 g farba potlače oranžová	41412090095	75 m ² v bale	1,23	m ²
Jutadach 95 g PLUS s aplikačnou páskou farba potlače oranžová	41412090095P	75 m ² v bale	1,67	m ²
Jutadach 115 g farba potlače červená	41412090115	75 m ² v bale	1,38	m ²
Jutadach 115 g PLUS s aplikačnou páskou farba potlače červená	41412090115P	75 m ² v bale	1,92	m ²
Jutadach 135 g farba potlače čierna	41412090500	75 m ² v bale	1,56	m ²
Jutadach 135 g PLUS s aplikačnou páskou farba potlače čierna	41412090500P	75 m ² v bale	2,02	m ²
Jutadach 150 g farba potlače modrá	41412090150	75 m ² v bale	1,88	m ²
Jutadach 150 g PLUS s aplikačnou páskou farba potlače modrá	41412090150P	75 m ² v bale	2,38	m ²
Jutadach 160g Master farba potlače zelená	41412090160	75 m ² v bale	2,13	m ²
Jutadach 210g Super (pre vodotesné podstrešie, iba s páskami a tmelmi Super)	41412090210	75 m ² v bale	2,42	m ²
Jutadach 160g RF (reflexná difúzna fólia)	4141209016RF	75 m ² v bale	2,79	m ²
Jutadren (pre plechové krytiny)	41412090170	37,5 m ² v bale	7,33	m ²
Jutadren AP s aplikačnou páskou (pre plechové krytiny)	5943051150000A	37,5 m ² v bale	7,83	m ²
Jutadach MONOLITIC 150 g	41412080150	75 m ² v bale	1,92	m ²

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

JUTATOP vysokodifúzne kontaktné membrány




JUTATOP (membrána záterového typu, 270 g)	41412090270	75 m ² v bale	4,08	m ²
JUTATOP 2 AP s dvojitou aplikačnou páskou	41412090270P	75 m ² v bale	5,00	m ²
JUTATOP WB (pre vetrané fasády s otvorenými škárami, 270 g)	3101280150131A	75 m ² v bale	4,58	m ²
JUTATOP WB 2 AP s dvojitou aplikačnou páskou	3111272150131A	75 m ² v bale	5,42	m ²
JUTATOP HTR (membrána pod integrované fotovoltaické a solárne panely, 300g)	3101300150131A	75 m ² v bale	5,54	m ²

JUTADACH THERMOISOL vysoko difúzne kontaktné dvojvrstvé membrány **NOVINKA**

JUTADACH THERMOISOL (dvojvrstvá podstrešná membrána, 200 g)	4137200150970A	75 m ² v bale	2,97	m ²
JUTADACH THERMOISOL 2AP (dvojvrstvá podstr. membr. s dvojitou apl. páskou, 200g)	4167200150970A	75 m ² v bale	3,42	m ²
JUTADACH THERMOISOL WB (dvojvrstvá fasádna membrána, 200g)	4137200150791A	75 m ² v bale	3,42	m ²
JUTADACH THERMOISOL WB 2AP (dvojvrstvá fasádna membrána s dvojitou aplikačnou páskou, 200g)	4167200150791A	75 m ² v bale	4,00	m ²

Záruka na výrobky difúzne membrány Jutadach a Jutatop je poskytnutá na 10 rokov. Táto záruka je poskytnutá iba v prípade dodržania použitia originálnych pásov a tmelov od firmy Juta a.s. a pokynov pri montáži uvedených v príručke firmy Juta a.s.

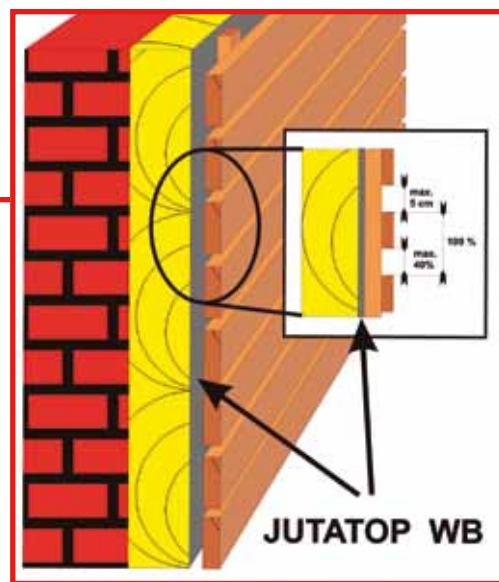

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Pásky a tmely



Páska SP1	5901	45m kotúč	0,33	m
Páska TP 15	5902	20m kotúč	0,29	m
Páska SP AI	5903	50m kotúč	0,17	m
Páska SP 38	5915	50m kotúč	0,50	m
Páska TPK	5904	25m kotúč	0,33	m
Páska Jutafol PROOF (pre kovové prvky)	5906	50m kotúč	0,10	m
Tmel spojovací - MASTIC *	5910	6ks	6,92	ks
Tmel spojovací - MASTIC Super **	5911	20ks	10,13	ks
Páska TPK Super	5912	15m kotúč	0,79	m
Páska SP Super	5913	25m kotúč	0,50	m
Jutatop MASTIC lepidlo 1,7 kg; kartón 6ks + 6 aplikátorov	5914	20ks	22,00	ks
náhradný aplikátor Jutatop MASTIC	5919	6ks	1,38	ks
Jutadach THK 1l (tesnenie kontralatou)	5909110100000A	1ks	24,00	ks

* orientačná spotreba cca 20m

** orientačná spotreba cca 18m

Prehľad použitia jednotlivých tmelov a pások

Použitie komponentov pre rôzne detaily spojenia a napojenia	Difúzne membrány záterové (pri PHI 3A) JUTATOP	Difúzne membrány (pri PHI 3A) JUTADACH SUPER	Difúzne membrány JUTADACH JUTADREN	Difúzne a antikondenzačné fólie JUTAFOL D, DTB JUTACON	Parozábrany JUTAFOL N, NAL, REFLEX
Vodotesné a prachotesné spojenie pásov PHI medzi sebou	JUTATOP MASTIC	JUTADACH MASTIC SUPER	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP 1	
Vetrottesné spojenie pásov membrány	JUTATOP MASTIC JUTADACH SP SUPER	JUTADACH MASTIC SUPER JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER		
Napojenie pásov na priliehajúcu konštrukciu (murivo, nehoľ. drevo)	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL MASTIC
Napojenie pásu na prenikajúcu konštrukciu	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP 1 JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP 1	JUTAFOL SP 1
Vytiesnenie detailu medzi pásom PHI a kontralatou	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER JUTAFOL TPK	JUTADACH THK JUTADACH TPK SUPER JUTAFOL TPK	
Oprava pásu - prelepenie malého otvoru	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER	JUTADACH SP SUPER JUTADACH SP 38	JUTAFOL SP 1 JUTADACH SP SUPER	JUTAFOL SP AL JUTAFOL SP 1
Oprava pásu – prelepenie väčšieho otvoru záplatou	JUTATOP MASTIC JUTADACH SP SUPER (vždy z hornej strany)	JUTADACH MASTIC SUPER JUTADACH SP SUPER (vždy z hornej strany)	JUTADACH SP 38 JUTADACH SP SUPER (vždy z hornej strany)	JUTAFOL SP 1 (vždy z hornej strany)	JUTAFOL SP AL JUTAFOL SP 1
Parotesné spojenie pásov parozábrany					JUTAFOL SP AL JUTAFOL SP 1
Parotesné napojenie parozábrany na drobný povrch muriva					JUTAFOL TP 15 (+ mechanické kotvenie latou)
Provizórne nalepenie pásu na kovový profil podhládu					JUTAFOL PROF (JUTAFOL SP 1)

MEMBRÁNY SEPA®



Sepa® basic edition 90g nedifúzna	KU0815	75 m ² v bale	0,88	m ²
Sepa® basic 100g nedifúzna	KU0810	75 m ² v bale	0,96	m ²
Sepa® solar 175g nedifúzna, s reflexnou vrstvou	KU0092	75 m ² v bale	2,48	m ²

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

MEMBRÁNY PERMO® A WALLINT®

vysokodifúzne kontaktné membrány



PERMO® CLASSIC 100g	KU0039	75 m ² v bale	1,38	m ²
PERMO® EASY H 125g	KU0046	75 m ² v bale	1,56	m ²
PERMO® EASY H SK ² 125g s dvojitou aplikačnou páskou	KU0046-11	75 m ² v bale	2,28	m ²
PERMO® LIGHT 145g	KU0043	75 m ² v bale	1,86	m ²
PERMO® LIGHT SK ² 145g s dvojitou aplikačnou páskou	KU0043-11	75 m ² v bale	2,54	m ²
PERMO® FORTE 175g	KU0044-04	75 m ² v bale	2,56	m ²
PERMO® FORTE SK ² 175g s dvojitou aplikačnou páskou	KU0044-11	75 m ² v bale	3,08	m ²
PERMO® EXTREME 200g	KU0170-1	75 m ² v bale	2,90	m ²
PERMO® EXTREME SK 200g s aplikačnou páskou	KU0170-1-09	75 m ² v bale	3,12	m ²
PERMO® SEC 550g	KU0027	37,5 m ² v bale	6,96	m ²
PERMO® SEC SK 550g s aplikačnou páskou	KU0027-1	37,5 m ² v bale	7,60	m ²
PERMO® vert 200g pre vetrané fasády s otvorenými škárami	KU0047-7-28	140 m ² v bale šírka 2,8m	4,40	m ²
GRID SEC® 350g separačná vrstva pod plechovú krytinu	KU0028	37,5 m ² v bale	4,88	m ²
GRID SEC® 350g - dodanie na dopyt.				

Parobrzdy WALLINT®




NOVINKA

WALLINT® T3 160g	KU0060-1	75 m ² v bale	1,96	m ²
WALLINT® T3 SK ² 160g	KU0060-11	75 m ² v bale	2,48	m ²

pre sanáciu strešného systému z exteriéru

Pásky a tmely pre PERMO® a WALLINT®

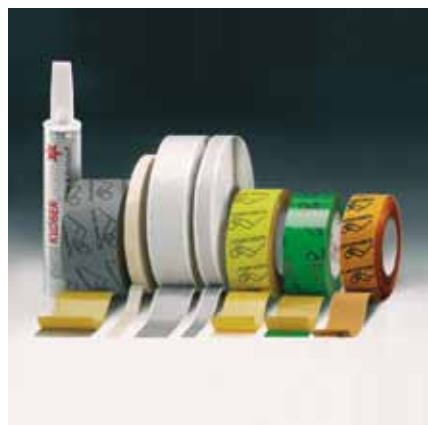

KLOEBER PASTO® - tmel 310ml *	KU0128	1 ks	7,44	ks
PERMO® HD-KLEBEBAND 60mm x 30m	KU0133	30m kotúč	17,68	bal
PERMO® HD-KLEBEBAND 80mm x 30m	KU0130-1	30m kotúč	25,20	bal
WALLINT® LD 60mm x 25m	KU0134	25m kotúč	14,00	bal
PERMO® TR 27 60mm x 25m	KU0121	25m kotúč	17,68	bal
PERMO® Seal - polyuretánový tmel 1000g **	KU0129-01	1 ks	19,96	ks

* orientačná spotreba cca 10 -15m

** orientačná spotreba cca 50m

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

MEMBRÁNY TYVEK®**vysokodifúzne kontaktné membrány****NOVINKA****NOVINKA****NOVINKA**

Tyvek® Soft Antireflex	11017	75 m ² v bale	1,80	m ²
NOVINKA Tyvek® Soft Silver (Reflective)	11026	75 m ² v bale	2,68	m ²
Tyvek® Solid	11010	75 m ² v bale	1,88	m ²
NOVINKA Tyvek® Solid Silver (Reflective)	11027	75 m ² v bale	3,16	m ²
Tyvek® Supro	11013	75 m ² v bale	2,20	m ²
Tyvek® Supro plus tape (s integrovanou lepiacou páskou)	11018	75 m ² v bale	2,60	m ²
NOVINKA Tyvek® Comfortec (Reflective)	11028	33 m ² v bale	5,16	m ²
Tyvek® Metal	11015	33 m ² v bale	7,96	m ²

vysokodifúzne kontaktné membrány do fasád**NOVINKA**

Tyvek® Housewrap	11016	75 m ² v bale	1,88	m ²
NOVINKA Tyvek® UV Fasáda - 1,5m šírka balu	11023	75 m ² v bale	3,92	m ²

Parobrzdy AIRGUARD

Airguard Smart premenlivé SD od 0,05 do 30	11029	75 m ² v bale	3,36	m ²
Airguard SD23	11030	75 m ² v bale	1,80	m ²

Pásky a tmely TYVEK®**NOVINKA**

Tyvek® páska	11000	25m kotúč	0,84	m
Tyvek® obojstranná páska 50mm	11300	25m kotúč	0,60	m
Tyvek® Butyl Tape butylová páska 50mm	11550	30m kotúč	0,95	m
NOVINKA Tyvek® UV fasade - páska	11320	25m kotúč	1,16	m

PRÍSLUŠENSTVO K POISTNÝM HYDROIZOLÁCIÁM**Odkvapový plech hliníkový**na ukončenie poistnej hydroizolácie
hliník lakovaný**DOPORUČUJEME**

2000 x 175	4782*2000	20ks	4,08	m
------------	-----------	------	-------------	---

* - farba: 4 - červená, 5 - antracit, 6 - hnedá

GEOTEXTÍLIE



Netkaná geotextília Netex A vyrobené vpichovanou technológiou zo 100 % polypropylénových vlákien (PP) HOME A (kalandrovaný)

PP 100 g/m ² UVLS	362120100H	300 m ²	0,77	m ²
predajné balenie obsahuje 12 balov		(25 m ² /bal)		

šírka 2 / dĺžka 50m

PP TT 120 g/m ² UVLS obojustranne kalandrovaný	362120120	100 m ²	0,67	m ²
PP 200 g/m ² UVLS	362120200	100 m ²	0,98	m ²
PP 300 g/m ² UVLS	362120300	100 m ²	1,47	m ²

Ostatné gramáže na dopyt



Netkaná geotextília Netex M materiál polyester (PET)

šírka 2,0m 200 g/m ²	362125200I	100 m ²	0,66	m ²
šírka 2,0m 300 g/m ²	362125300I	100 m ²	0,99	m ²

Netkaná geotextília Netex M - biela materiál polyester (PET)

šírka 2,0m 200 g/m ²	36212520B	100 m ²	0,78	m ²
šírka 2,0m 300 g/m ²	36212530B	100 m ²	1,15	m ²

Ostatné gramáže na dopyt

Netkaná geotextília ARABEVA (biela)

materiál zmes polyester + polypropylén (PET+PP)

šírka 2,0m 100 g/m ²	36212610B	100 m ²	0,44	m ²
šírka 2,0m 150 g/m ²	36212615B	100 m ²	0,65	m ²

Ostatné gramáže na dopyt

PetexDren drenážne geosyntetikum

NOVINKA

400 g/m ²	383140010	100 m ²	1,60	m ²
900 g/m ²	383309015	100 m ²	3,67	m ²
1200 g/m ² sendvič	383312015	100 m ²	4,92	m ²

Hydroizolačné fólie Junifol

Použitie:

Spodná izolácia skládok komunálneho odpadu, rezervoáre, nádrže na zachytenie priemyselných aj poľnohospodárskych odpadových vôd, izolácia základov zásobných nádrží a tankov, izolácia parkovísk, benzínových čerpacích staníc, izolácia tunelov, mostov, viaduktov a pod.

Spájanie fólie:

Vykonáva sa zváraním horúcim klinom, horúcim vzduchom alebo extrúznym spôsobom.

Drenážne geosyntetikum PetexDren


Použitie:

Drenáž a separácia zemnej konštrukcie dopravných stavieb, odvodnenie a spevnenie telesa s podložíom, odvodnenie tunelovej obmurovky, drenáž rubu oporných stien, pochôdzne a pojazdné plochy.

Hydroizolačné fólie Junifol

je možné objednať po dohode telefonicky.

Označenie výrobku | Číslo výrobku | Predaj. balenie | Cena bez DPH | Cena za

Nopové fólie**MAGRUFOL - 500 g/m²**

hrúbka 0,5 mm, výška nopu 8 mm

ochrana základového muriva proti vlhkosti a **proti radónu****DOPORUČUJEME**


šírka 1 000mm	444321000	20 m ²	1,84	m ²
šírka 1 500mm	444321500	30 m ²	1,84	m ²
šírka 2 000mm	444322000	40 m ²	1,84	m ²
šírka 2 400mm	444322400	48 m ²	1,84	m ²

MAGRUFOL - 400 g/m²

hrúbka 0,4 mm, výška nopu 8 mm

ochrana základového muriva proti vlhkosti

šírka 1 000mm	444321400	20 m ²	1,68	m ²
šírka 1 500mm	444321450	30 m ²	1,68	m ²
šírka 2 000mm	444322420	40 m ²	1,68	m ²
šírka 2 400mm	444322440	48 m ²	1,68	m ²

**ISO - DRAIN 8 interiér** nopová fólia s tkaninou, HDPE biela, iba na vnútorné použitiešírka 2 000mm, 700 g/m²

444312000	20 m ²	4,64	m ²
-----------	-------------------	-------------	----------------

**ISO - DRAIN 10 vlies** nopová fólia s netkanou geotextíliou Typar

šírka 2 000mm	444332000	25 m ²	3,96	m ²
---------------	-----------	-------------------	-------------	----------------

**ISO - DRAIN 20** nopová fólia s výškou nopu 20mm

šírka 2 000mm	444202000	40 m ²	4,64	m ²
---------------	-----------	-------------------	-------------	----------------

**Nopová fólia** - výška nopu 50mm

rozmer 762 x 1 649mm	444350125	1,25 m ² /ks	14,17	m ²
----------------------	-----------	-------------------------	--------------	----------------


PRÍSLUŠENSTVO PRE NOPOVÉ FÓLIE

Zakončovacia lišta



dĺžka 2000 mm	442362500	60 m	1,35	m
---------------	-----------	------	-------------	---

Zakončovacia lišta - prevetrávacia



ISO - DRAIN 8 interiér - vetrací profil

dĺžka 2000 mm	442312500	100 ks	2,76	m
---------------	-----------	--------	-------------	---

Upevňovací materiál



pre zakončovacie lišty s plastovými tesniacimi podložkami

3,5 x 35	442000250	250 ks/bal.	17,00	bal.
----------	-----------	-------------	--------------	------

Páska spojovacia



na účinné spojenie nopovej fólie

materiál butylkaučuk

1,5 / 40	442015040	40 m	1,20	m
----------	-----------	------	-------------	---

Krycia fólia



na krytie a ochranu všetkých druhov podláh, kobercov, schodísk, nábytku atď. proti mechanickému poškodeniu a znečisteniu pri stavebných úpravách interiéru
povrchová protišmyková úprava znižuje riziko pádu a pošmyknutia

IzoINETEX, šírka 1,0 m

DOPORUČUJEME

ML 130 g/m ²	4134100100357	25 m ² /bal	0,98	m ²
-------------------------	---------------	------------------------	-------------	----------------

predajné balenie obsahuje 12 balov

SCHÉMY APLIKÁCIÍ

Použitie geotextílie NETEX HOME



zamedzuje vyplavovaniu zemiны pri výsadbe do nádob



spevňuje podložie chodníkov a komunikácií




filtruje zeminu pri ochrane drenážnych systémov




separuje sypký materiál od podložia

Použitie nopových fólií


Ochrana obvodového muriva proti vlhkosti

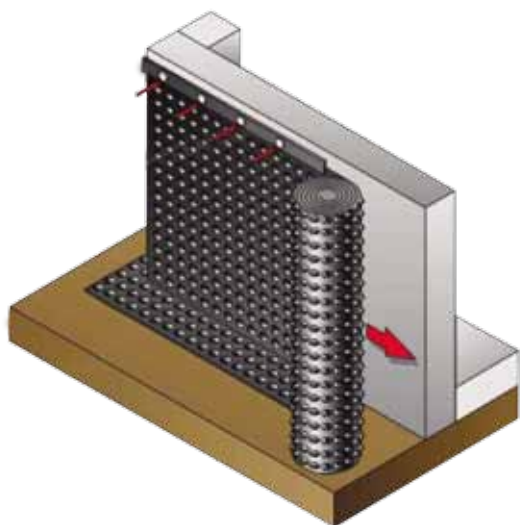


ISO - DRAIN 10 vlies

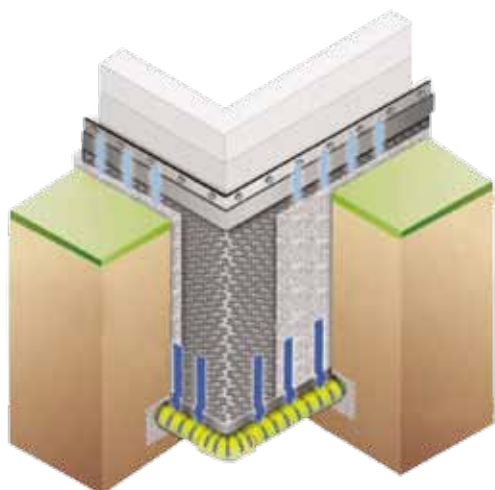


Ochrana základového muriva proti vlhkosti a radónu

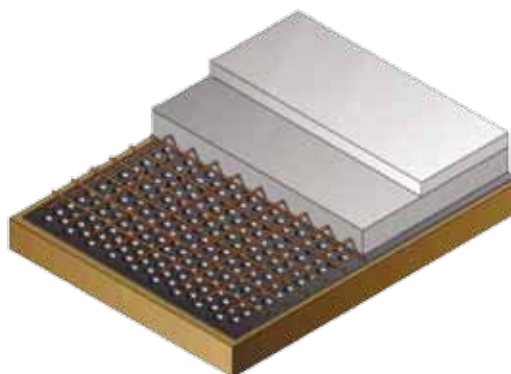


Detail ukončenia nopovej fólie - zakončovacia lišta




Detail upevnenia nopovej fólie - upevňovací materiál



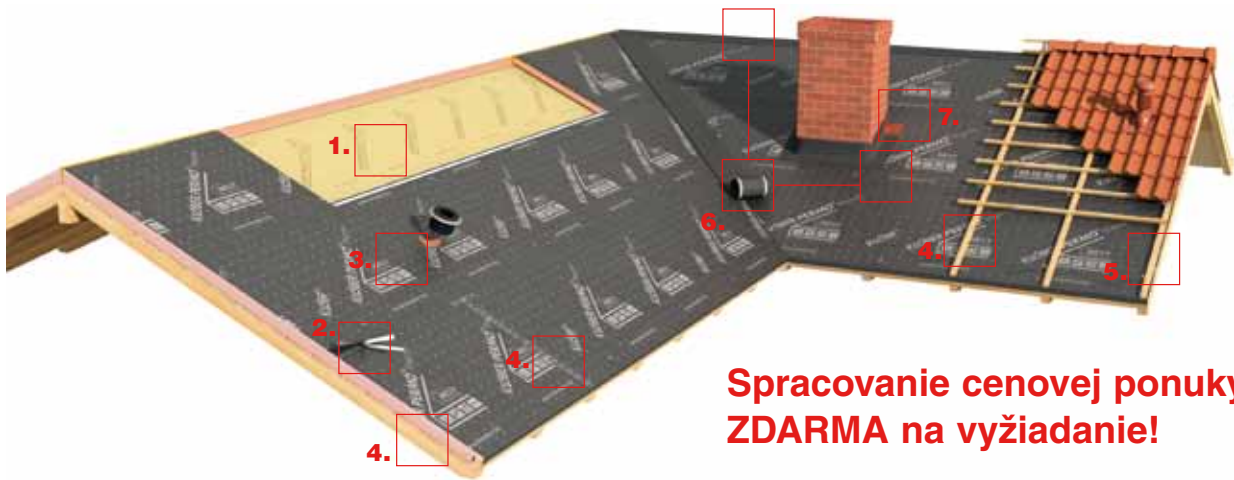

**Spracovanie cenovej ponuky
ZDARMA na vyžiadanie!**

Nadkrokový systém THERMO-LINE



1.

1. Parobrzdza Wallint® T3 SK²

obzvlášť pevná v ťahu a odolná proti pretrhnutiu; môže slúžiť ako provizórna krytina počas montáže (max. dva týždne).



2.

2. Nadkroková izolácia Permo® therm

s jedinečnými tepelno-izolačnými hodnotami a výnimočnou paropriepustnosťou $\mu = 35$.



3.

3. Venduct® prestup nadkrokovou izoláciou


profesionálne napojenie vetracích rozvodov cez nadkrokovú izoláciu vo vyhotovení pre novostavby aj pre rekonštrukcie.



4.

4. Lepiace pásy a tesniace materiály

vzduchotesné/vetrotesné napojenie na murivo a kontralate pomocou tesniacej pásky.



5.

5. Systémové skrutky Permo® therm

na pripavenie nadkrovej izolácie Permo® therm a na elimináciu zaťaženia ťahom a saním vetra.



6.

6. Univerzálny napájací pás Permo®

na vetrotesné a voči dažďu odolné napojenie v oblasti hrebeňa, náročia a žľabu.



7.

7. Flexibilný tesniaci pás Easy-Form®

hliníkový strečový pás na vodotesné utesnenie prestupov v strešnom plášti s rozťažnosťou až 60 %; spojením hliníka a butylénu vykazuje odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom a tým mimoriadnu životnosť.



Kontakty na našich obchodných zástupcov:

Karel Dušek, tel.: 602 439 168
e-mail: karel.dusek@hpi-cz.eu

Hradec Králové, Chrudim, Jičín, Náchod, Pardubice, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Šumperk, Trutnov, Ústí nad Orlicí

Jiří Borecký, tel.: 602 439 169
e-mail: jiri.borecky@hpi-cz.eu

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Nymburk, Liberec, Mladá Boleslav, Mělník, Praha hl.m., Praha-východ, Semily

Jaroslava Doboszová, tel.: 602 745 062
e-mail: jaroslava.doboszova@hpi-cz.eu

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Přerov, Prostějov, Uherské Hradiště, Vyškov, Vsetín, Zlín, Znojmo

Miroslav Schrötter, tel.: 602 488 915
e-mail: miroslav.schrotter@hpi-cz.eu

Benešov, České Budějovice, Havlíčkův Brod, Jindřichův Hradec, Třebíč, Jihlava, Kolín, Kutná Hora, Pelhřimov, Tábor, Žďár nad Sázavou

Štěpán Rapp, tel.: 724 347 772
e-mail: stepan.rapp@hpi-cz.eu

Chomutov, Děčín, Kladno, Litoměřice, Louny, Most, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rakovník, Rokycany, Teplice, Ústí nad Labem

Jan Kamlar, tel.: 724 347 771
e-mail: jan.kamlar@hpi-cz.eu

Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava

Darja Mieglová, tel.: 724 224 848
e-mail: darja.mieglova@hpi-cz.eu

Beroun, Cheb, Český Krumlov, Domažlice, Karlovy Vary, Klatovy, Písek, Praha-západ, Prachatice, Příbram, Strakonice, Sokolov, Tachov

Key account manager:

Jana Nejedlíková
tel.: +420 606 622 267
e-mail: jana.nejedlikova@hpi-cz.eu

Technický poradca pre Slovenskú republiku:

Marcela Vágóová
tel.: +420 725 412 031
e-mail: marcela.vagoova@hpi-cz.eu

Slovenská republika
tel.: +421 901 702 232

verzia marec – 01/2012



HPI – CZ spol. s r. o.
Hradec Králové
503 01 Kotrčova 306
tel.: +420 495 800 911
+420 495 800 912
fax: +420 495 217 290
e-mail: prodej@hpi-cz.eu

Pobočka – Plzeň:
Hřbitovní 17, 312 00 Plzeň
tel./fax: +420 371 522 409
tel.: +420 371 520 234
e-mail: plzen@hpi-cz.eu

Dodávky pre Slovenskú republiku sú realizované z hlavného skladu v Hradci Králové.

Technické listy, reklamačné protokoly, návody na montáž a vyhlásenia o zhode sú k dispozícii v sídle firmy alebo na www.hpi-cz.eu