
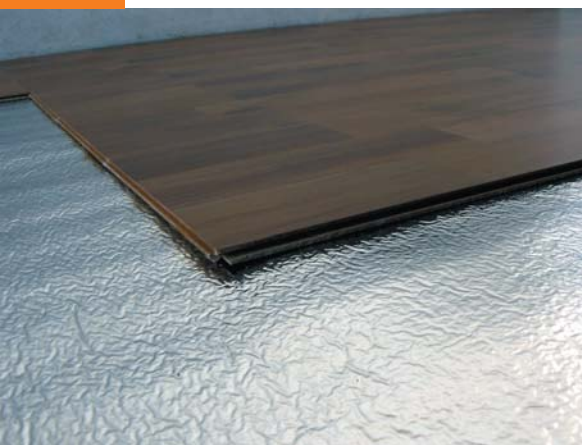


SUNFLEX *termoreflexní stavební fólie*

Reflexní fólie pod plovoucí a dřevěné podlahy **SUNFLEX FOAM**

Fólie z pěnového polyetylénu je vynikajícím řešením pro srovnání nerovných základových povrchů v případě plovoucích podlah, desek nebo pásů z tvrdého dřeva. Díky reflexní vrstvě nám odvádí teplo zpět k vytápěnému prostoru a snižuje tepelné ztráty podlahou.

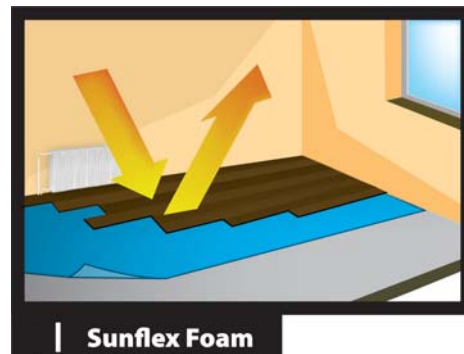


Vlastnosti

- snižuje kročejový útlum o 18 - 19 dB
- zabraňuje tepelným ztrátám směrem do podlahy
- pojistná hydroizolační fólie (nutno přelepit spoje)
- vyrovnává nerovnosti podlahy
- odolná vůči plísním a chemickým látkám

Montáž


Podkladová fólie SUNFLEX FOAM se pokládá na betonový podklad reflexní stranou nahoru. Snadno se stíhá nůžkami nebo nožem. Pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti přelepením spoje lepicí páskou. Velmi dobrých tepelně izolačních vlastností dosáhneme při použití fólie pod dřevěné palubkové podlahy. V tomto případě se fólie klade pod montážní rošt reflexní vrstvou nahoru tak, aby mezi fólií a podlahou byla zachována vzduchová mezera. Výrazně se tím zvýší tepelně izolační vlastnosti.

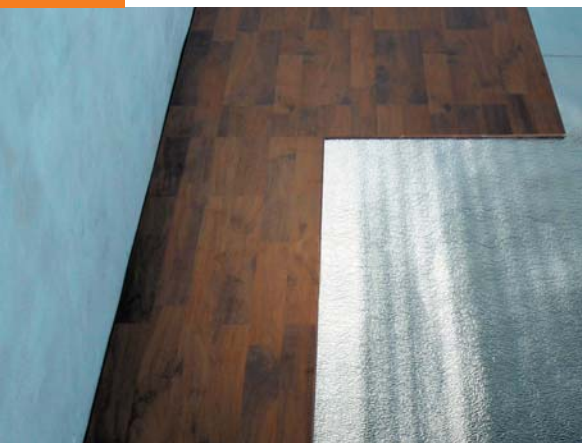


SUNFLEX Foam

Složení vrstev :

- polyester
- hliník
- polyetylén
- pěnový polyetylén




Použití pro
plovoucí podlahy



Použití pro
palubkové podlahy

Technická data

Tloušťka: 3 mm
Návin: 50 m²
Rozměr role: 1,2 x 41,7 m
Kročejový útlum: 18 dB

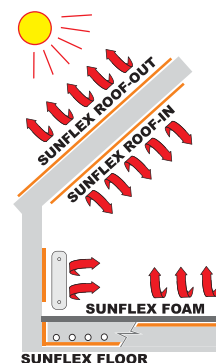

VÝROBCE:



TART, s.r.o.
Vinohradská 91
618 00 Brno
tel.: 548 210 500

www.sunflex.cz

Šetřte **levně** drahou energii